



DēLonghi

Living innovation

Catalogo generale Bagno 2007 & Design



General catalogue bathroom
& Design radiators

Catalogue général séche-serviettes
& Radiateurs Design

Catálogo geral radiadores toalheiros
& radiadores Design

Γενικός κατάλογος θερμαντικών
σωμάτων μπάνιου



★★★ EURONORM
EN 442

DESIGN & BAGNO

Design & Bagno: accostamento nel segno di versatilità e modernità, quale linea guida di De'Longhi nello sviluppo delle sue gamme di radiatori.

La **Serie Bagno** permette di soddisfare ogni esigenza grazie alla scelta tra moltissimi colori e stili: dalle forme morbide ed eleganti dei modelli

"parentesi" *Dolce Vita* e *Iridio*, alle linee piatte delle serie *Ovale* e *Cobalto*, passando per l'essenzialità della gamma *Elegance*, la raffinatezza dei radiatori cromati e il comfort offerto in tutte le stagioni dalle versioni elettriche. Se a questo si uniscono la cura nelle finiture, l'estetica e l'inalterabilità nel tempo dell'acciaio inox, ecco che il scaldasalviette *Quarzo* si presenta come prodotti davvero eccezionali.

La linea bagno si arricchisce inoltre di due inediti modelli a montanti affiancati: solidità e innovazione delle linee si combinano in *Agata*, linea e parentesi; movimento e raffinatezza del design definiscono *Onice*, centro e lato.

De'Longhi propone inoltre la **Serie**

Design con:

- tre modelli decorativi, *Mithos*, *Vela* e *Fenice*, che sono la proposta per gli ambienti più importanti: radiatori dal design moderno e raffinato, in versione elettrica o ad acqua, che rappresentano una scelta d'effetto.
- il *Monocolonna*, dalle forme morbide e arrotondate, che rende accoglienti le più diverse situazioni d'arredo e si adatta agevolmente ad ogni esigenza di personalizzazione dello spazio, grazie alla versatile struttura modulare che lo caratterizza.
- le "pareti riscaldanti" *Miró*, che si collocano perfettamente nelle attuali tendenze architettoniche, con la loro forma piatta e le linee sottili che corrono parallele lungo tutto lo sviluppo del radiatore.

BATHROOM AND DESIGN

Bathroom and Design: a combination of practicality and versatility are the De'Longhi guidelines for the development of its new radiator range.

The wide range of **towel rails** satisfies any design requirement. Choose from the soft and elegant shape of the *Dolce Vita* and *Iridio* "parentesi". The modern lines of the *Ovale* and *Cobalto* Serie come together with the *Elegance* range, which becomes luxurious with the chrome finish and the electric version. *Quarzo* is further distinguished by the time durability of stainless steel.

The towel rails range is enriched by two models with side by side profiles. Shapes' strength and lines' innovation get together in *Agata*, both in linea and parentesi model, movement and design's elegance meet in *Onice*, both centro and lato model.

The complete range of **Design radiators** offers:

- Three decorative radiators, *Mithos*, *Vela*, and *Fenice*, which are our proposals for the most important locations. These products are modern with a state of the art design feature in standard hot water or electric versions.
- *Monocolonna*, with its soft and round shaped tubes can turn any room into a welcoming and friendly place with a particular attention to the increasing need of space optimisation, thanks to its versatile modular structure.
- *Miró* models follow architectural trends with flat shapes and thin dimensional lines, which run parallel along the face of the radiator.

SÈCHE-SERVIETTES ET DESIGN

Sèche-serviettes et Design: l'union entre versatilité et modernité est la ligne directrice de De'Longhi pour le développement de ses nouvelles gammes de radiateurs.

La large gamme de nos **sèche-serviettes** satisfait n'importe quel besoin de conception, grâce au choix parmi les diverses couleurs et les différents modèles: la forme douce et élégante du *DolceVita* et de l'*Iridio* "parentesi"; les lignes plates et modernes des séries *Ovale* et *Cobalto*; en incluant la gamme de l'*Elegance*, la finesse des radiateurs chromés et le confort pour toutes les saisons des versions électriques.

Les sèche-serviettes *Quarzo* se présente comme un produit exceptionnel, grâce à son esthétique raffinée, son finition et à la tenue dans le temps de l'acier inox. La ligne des sèche-serviettes s'enrichit de deux modèles à montants latéraux. Solidité des formes et innovation des lignes de l'*Agata*, en variante linea et parentesi, mouvement et finesse du design



BANHO & MODELO

Banho & Modelo: são as linhas essenciais no desenvolvimento dos radiadores De'Longhi. A vasta gama dos **Toalheiros** satisfaz qualquer necessidade, graças à escolha das diversas cores e estilos: o elegante e suave da *Dolce Vita* e *Iridio* as linhas modernas e direitas da série *Ovale* e *Cobalto*, a essencialidade da gama *Elegance*, que finalmente se torna luxuoso no acabamento cromado e o conforto para qualquer estação dado pela versão eléctrica. Se acrescentarmos acima de tudo o soberbo acabamento, o eterno e notável nível de qualidade do aço inoxidável, obtemos o *Quarzo*. Quarzo distingue-se acima de tudo pelo proeminente nível de qualidade do aço inoxidável. A linha de toalheiros está agora enriquecida com uma variedade de novos modelos.

Linhos inovadores dão movimento nos novos modelos *Agata*, *linea* e *parentesi*. Além destes outros modelos apresentam novos movimentos – *Onice*, centro e lado. A gama dos **Modelos de Radiadores**

De'Longhi oferecem:

- Três radiadores decorativos, *Mithos*, *Vela* e *Fenice*, que são as propostas da De'Longhi para os locais mais importantes: radiadores com desenho moderno e refinado, em versão eléctrica ou água quente.
- O modelo *Uma-Coluna* em formas arredondadas, transforma e optimiza qualquer espaço face à sua estrutura versátil.
- O *Miró* segue perfeitamente as tendências arquitectónicas, com o modelo recto e linhas finas que percorre ao longo de todo o radiador.

BAGNO & DESIGN

Bagno & Design: προσέγγιση του πολύπλευρου και του μοντέρνου, η κατευθυντήρια γραμμή της De'Longhi για το σχεδιασμό και την εξέλιξη των δερμαντικών σωμάτων.

Η σειρά Bagno μπορεί να ικανοποιήσει κάθε σας ανάγκη χάρη στις επιλογές που προσφέρει τόσο στα χρώματα όσο και στα στυλ: μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των απαλών και φίνων γραμμών των μοντέλων *Dolce Vita-Parentesi* και *Iridio-Parentesi*, των επίπεδων γραμμών των σειρών *Ovale* και *Cobalto*, των απαλών γραμμών της σειράς *Elegance*, των κομψών χρωμάτων σωμάτων και της άνεσης που προσφέρουν τα ηλεκτρικά σώματα κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου. Στα χαρακτηριστικά του φινιρίσματος, της αισθητικής και της αντοχής στο χρόνο του ανοξείδωτου χάλυβα, έρχεται να προστεθεί και η τελευταία γενιά σωμάτων δέρμανσης *Quarzo* που παρουσιάζεται σαν μια πραγματικά εξαιρετική σειρά. Η γκάμα των διακοσμητικών θερμαντικών σωμάτων εμπλουτίζεται με δύο νέα μοντέλα με πλακέ σωληνώσεις: η στιβαρότητα και η καινοτομία στις γραμμές συνδυάζονται

στο μοντέλο *Agata*, *linea* και *parentesi*, κίνηση και κομψότητα στο σχεδιασμό χαρακτηρίζουν το μοντέλο *Onice*, τοσο με κεντρική όσο και με πλαϊνή σύνδεση.

Η De'Longhi προτείνει επίσης τη **Σειρά Design** με:

- τρία διακοσμητικά μοντέλα *Mithos*, *Vela* και *Fenice*, ιδανικά για τους πλέον σημαντικούς χώρους: μοντέρνα δερμαντικά σώματα με ιδιαίτερο σχεδιασμό, διαδέσιμα τόσο στην κλασική έκδοση όσο και με δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρικό ρεύμα.
- Το καινούργιο δερμαντικό σώμα *Monocolonna* με την απαλή και στρογγυλεμένη φόρμα του δίνει λύσεις και στα πιο δύσκολα σημεία διακόσμησης αφού προσαρμόζεται εύκολα σε όλους τους χώρους, χάρη στην πολύπλευρη κατασκευή του.
- τα νέα δερμαντικά σώματα *Miró*, κάθετα ή οριζόντια, με την επίπεδη φόρμα και τις λεπτές παράλληλες γραμμές κατά μήκος όλου του σώματος, που συνδυάζονται απόλυτα με τις νέες αρχιτεκτονικές τάσεις.

pour *Onice*, en variante centro et lato.

De'Longhi propose aussi la **Série Design**, en particulier:

- Trois modèles décoratifs, *Mithos*, *Vela* et *Fenice* qui sont la solution la plus adaptée aux pièces principales: radiateurs caractérisés par un design moderne et raffiné, en version électrique ou à eau chaude, ils représentent un choix décoratif qui ne manque pas d'effet.
- Le *Monocolonne*, avec la forme douce et ronde de ses tubes, est à même de donner chaleur aux ambiances les plus différentes en réservant en même temps une attention spécifique à la nécessité d'optimiser l'espace, grâce à sa structure modulaire.
- Les radiateurs à tubes plats *Miró* s'insèrent parfaitement dans les tendances architecturales actuelles, avec leur forme plate et les lignes subtiles qui sont parallèles sur la surface entière du radiateur.

Indice - Index - Sommaire - Índice - Περιεχόμενα

Dolce Vita	p. 6
Dolce Vita elettrico Dolce Vita electric Dolce Vita électrique Dolce Vita eléctrico Dolce Vita ηλεκτρικό	p. 8
Elegance	p. 10
Elegance chrome	p. 12
Elegance chrome elettrico Elegance chrome electric Elegance chrome électrique Elegance cromado eléctrico Elegance chrome ηλεκτρικό	p. 14
Ovale	p. 16
Cobalto	p. 18
Agata	p. 20
Onice	p. 22
Iridio bianco & cromato Iridio white & chromed Iridio blanc & chromé Iridio branco & cromado Iridio λευκό & χρωμέ	p. 24
Dati tecnici Technical data Données techniques Dados técnicos Τεχνικά χαρακτηριστικά	p. 27
Accessori Accessories Accessoires Acessórios Αξεσουάρ πολυτελείας	p. 28
Serie bagno in inox: Quarzo Stainless steel towel rails: Quarzo Sèche-serviettes en acier inox: Quarzo Toalheiros em aço inox: Quarzo Ανοξείδωτη σειρά μπάνιου: Quarzo	p. 30

Monocolonna	
Monocolonna	
Monocolonne	
Radiador Uma-Coluna	
Monocolonna	p. 32
Miró	p. 34
Radiatori decorativi	
Design radiators	
Radiateurs décoratifs	
Radiadores decorativos	
Διακοσμητικά θερμαντικά σώματα	p. 36
Resistenze elettriche	
Heating elements	
Résistances électriques	
Resistências eléctricas	
Ηλεκτρικές Αντιστάσεις	p. 38
Paletta colori	
Colour range	
Nuancier	
Catálogo de cores	
Χρωματολόγιο	p. 39

Dolce Vita

Armonia di forma, colore e stile per rendere la vita... ancora più dolce




Harmony
of shape,
colour and style,
to make your life a...
Dolce Vita

Harmonie de forme, de couleur
et de modèle, pour rendre votre vie
une... Dolce Vita

Harmonia na forma, cor e estilo para tornar a
sua vida ainda mais... Dolce Vita

Αρμονία σχεδίου, χρώματος και στυλ που κάνουν τη ζωή σας...
ακόμα πιο γλυκιά

Dolce Vita

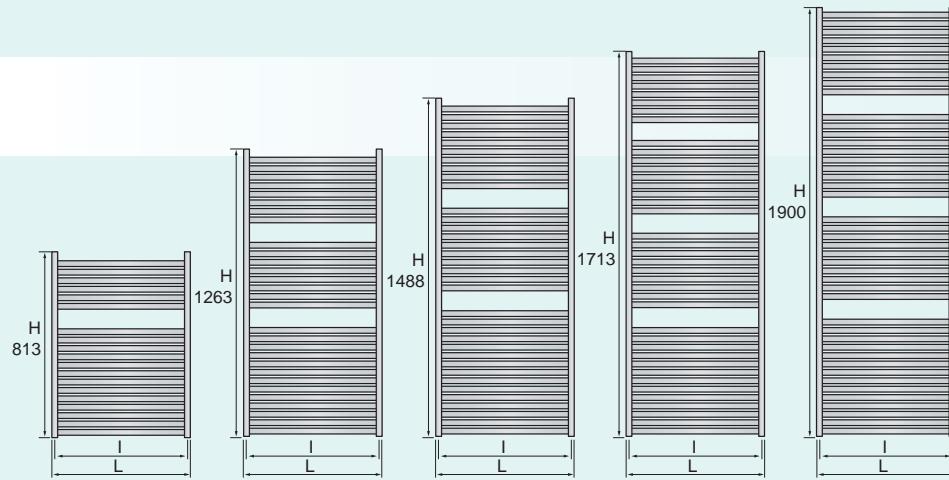

linea

Codice	Altezza (H) mm	Lunghezza (L) mm	Interasse (I) mm	N° Tubi	W EN442	Esponente "n"	Peso Kg	Conten. acqua l	Resistenza elettrica W classe I	classe II
					75/65/20°C	90/70/20°C	70/55/20°C			
0189681040	813	400	350	19	341	428	278	1,249	6,3	3,9
0189681045	813	450	400	19	377	473	308	1,247	6,9	4,3
0189681050	813	500	450	19	413	518	337	1,245	7,6	4,7
0189681055	813	550	500	19	449	563	367	1,243	8,2	5,1
0189681060	813	600	550	19	485	608	396	1,242	8,8	5,5
0189681075	813	750	700	19	593	742	485	1,236	10,7	6,6
0189612040	1263	400	350	29	516	647	421	1,246	9,6	6,2
0189612045	1263	450	400	29	573	719	468	1,245	10,5	6,8
0189612050	1263	500	450	29	630	790	515	1,244	11,5	7,3
0189612055	1263	550	500	29	687	862	561	1,243	12,4	7,8
0189612060	1263	600	550	29	744	933	608	1,242	13,4	8,4
0189612075	1263	750	700	29	915	1148	748	1,240	16,3	10,1
0189612010	1263	1000	950	29	1201	1504	983	1,235	21,1	13,0
0189614040	1488	400	350	35	604	757	494	1,240	11,5	7,5
0189614045	1488	450	400	35	672	843	550	1,237	12,7	8,2
0189614050	1488	500	450	35	741	928	606	1,235	13,8	7,0
0189614055	1488	550	500	35	809	1012	662	1,233	15,0	9,5
0189614060	1488	600	550	35	877	1097	718	1,230	16,1	10,2
0189614075	1488	750	700	35	1081	1352	886	1,223	19,6	12,2
0189614010	1488	1000	950	35	1422	1774	1168	1,212	25,5	15,6
0189617040	1713	400	350	39	694	869	568	1,233	12,9	8,3
0189617045	1713	450	400	39	773	968	633	1,231	14,3	9,0
0189617050	1713	500	450	39	853	1067	698	1,229	15,5	9,8
0189617055	1713	550	500	39	933	1166	764	1,227	16,8	10,5
0189617060	1713	600	550	39	1012	1265	829	1,225	18,1	11,3
0189617075	1713	750	700	39	1251	1562	1026	1,219	22,0	13,6
0189617010	1713	1000	950	39	1649	2056	1355	1,209	28,4	17,4
0189619040	1900	400	350	44	769	962	630	1,228	14,7	9,3
0189619045	1900	450	400	44	859	1074	704	1,226	16,2	10,1
0189619050	1900	500	450	44	948	1185	777	1,224	17,6	10,9
0189619055	1900	550	500	44	1037	1297	850	1,223	19,1	11,8
0189619060	1900	600	550	44	1127	1408	924	1,221	20,5	12,7
0189619075	1900	750	700	44	1395	1741	1145	1,215	24,9	15,3
0189619010	1900	1000	950	44	1842	2294	1514	1,206	32,1	19,6

parentesi

Codice	Altezza (H) mm	Lunghezza (L) mm	Interasse (I) mm	N° Tubi	W EN442	Esponente "n"	Peso Kg	Conten. acqua l	Resistenza elettrica W classe I	classe II
					75/65/20°C	90/70/20°C	70/55/20°C			
0189781050	813	500	450	19	417	520	343	1,205	7,8	4,8
0189781055	813	550	500	19	458	571	376	1,208	8,4	5,1
0189781060	813	600	550	19	499	622	410	1,211	9,1	5,5
0189781075	813	750	700	19	622	777	510	1,220	11,1	6,6
0189712050	1263	500	450	29	649	812	531	1,232	12,0	7,4
0189712055	1263	550	500	29	711	889	582	1,231	13,1	7,9
0189712060	1263	600	550	29	772	966	632	1,229	14,1	8,5
0189712075	1263	750	700	29	956	1196	784	1,225	17,1	10,3
0189714050	1488	500	450	35	757	947	620	1,229	14,4	8,7
0189714055	1488	550	500	35	831	1040	681	1,226	15,6	9,4
0189714060	1488	600	550	35	906	1132	742	1,223	16,8	10,1
0189714075	1488	750	700	35	1128	1408	926	1,214	20,5	12,3
0189719050	1900	500	450	44	956	1193	785	1,211	18,4	10,8
0189719055	1900	550	500	44	1054	1315	866	1,212	20,1	11,7
0189719060	1900	600	550	44	1152	1437	946	1,212	21,7	12,5
0189719075	1900	750	700	44	1447	1805	1187	1,214	26,5	15,0

Code: Code - Code - Código - Κωδικός Altezza: Height - Hauteur - Altura - Ύψος Lunghezza: Length - Largeur - Comprimento - Μήκος Interasse: Center - Entraxe - Εντραξε
· Ανόστρων ανοιχών Tubi: Pipes - Tubes - Tubos - Αρ. Συλλήνων Εποντε: Exponent - Exposant - Exponente - Εκθέτης Peso: Weight - Poids - Peso - Βάρος Contenuto acqua: Water cont. - Contenance d'eau - Conteúdo de água - Περιεκτικός νερού Resistenza elettrica: Heating element - Résistance électrique - Resistencia eléctrica - Ηλεκτρική αντίστοιχη





Dolce Vita elettrico

electric - électrique - eléctrico - ηλεκτρικό

Alternativa pratica e funzionale, che nella versione con termostato permette di regolare la temperatura desiderata in ogni stanza

A practical alternative; the version with thermostat allows the user to easily control the temperature of each room

Une alternative pratique; la version avec le thermostat permet à l'utilisateur de commander facilement la température de chaque pièce

Uma alternativa prática e funcional, que na versão com termostato permite ao utilizador comandar facilmente a temperatura de cada divisão


Λειτουργική και πρακτική εναλλακτική λύση, που στην έκδοση με θερμοστάτη επιτρέπει τη ρύθμιση της επιδυμητής θερμοκρασίας σε κάθε δωμάτιο

Dolce Vita elettrico

electric - électrique - eléctrico - ηλεκτρικό



linea
parentesi

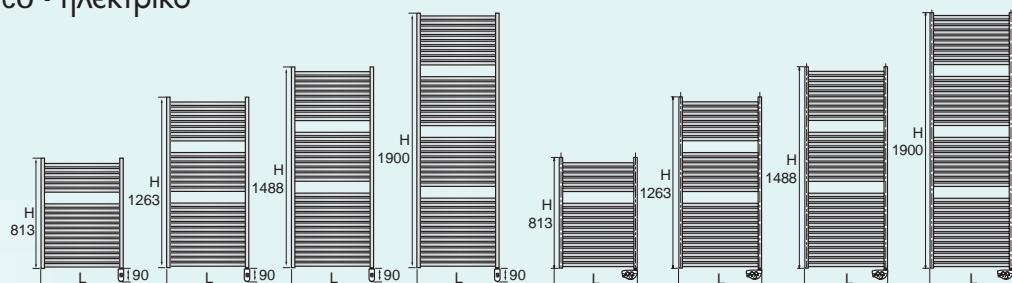

2 Anni di garanzia / 2 Years guarantee / 2 Années de garantie / 2 Anos de garantía / 2 χρόνια εγγύηση

Classe I - linea *

	Codice	Altezza (H) mm	Lunghezza (L) mm	N° Tubi	Peso Kg	Potenza W
	OSDLCLO090840n4	813	400	19	10,5	400
	OSDLCLO090845n4	813	450	19	11,6	400
	OSDLCLO090850n4	813	500	19	12,7	400
	OSDLCLO090855n5	813	550	19	13,7	500
	OSDLCLO090860n5	813	600	19	14,8	500
	OSDLCLO090875n6	813	750	19	17,8	600
	OSDLCLO091240n5	1263	400	29	16,0	500
	OSDLCLO091245n6	1263	450	29	17,6	600
	OSDLCLO091250n6	1263	500	29	19,2	600
	OSDLCLO091255nF	1263	550	29	20,7	750
	OSDLCLO091260nF	1263	600	29	22,3	750
	OSDLCLO091275n1	1263	750	29	27,0	1000
	OSDLCLO091440n6	1488	400	35	20,4	600
	OSDLCLO091445nF	1488	450	35	22,3	750
	OSDLCLO091450nF	1488	500	35	24,3	750
	OSDLCLO091455nF	1488	550	35	26,2	750
	OSDLCLO091460n1	1488	600	35	28,1	1000
	OSDLCLO091475n1	1488	750	35	33,8	1000
	OSDLCLO091940nF	1900	400	44	24,4	750
	OSDLCLO091945n1	1900	450	44	26,7	1000
	OSDLCLO091950n1	1900	500	44	29,1	1000
	OSDLCLO091955n1	1900	550	44	31,4	1000
	OSDLCLO09160nM	1900	600	44	33,8	1250
	OSDLCLO091972nR	1900	750	44	40,9	1500

Classe I - parentesi *

	Codice	Altezza (H) mm	Lunghezza (L) mm	N° Tubi	Peso Kg	Potenza W
	OSDLOL0090845n4	813	450	19	11,6	400
	OSDLOL0090845n4	813	500	19	12,7	400
	OSDLOL0090855n5	813	550	19	13,7	500
	OSDLOL0090860n5	813	600	19	14,8	500
	OSDLOL0090875n6	813	750	19	17,8	600
	OSDLOL0091245n6	1263	450	29	17,6	600
	OSDLOL0091255nF	1263	500	29	19,2	600
	OSDLOL0091255nF	1263	550	29	20,7	750
	OSDLOL0091260nF	1263	600	29	22,3	750
	OSDLOL0091270n1	1263	750	29	27,0	1000
	OSDLOL0091445nF	1488	450	35	22,3	750
	OSDLOL0091450nF	1488	500	35	24,3	750
	OSDLOL0091455nF	1488	550	35	26,2	750
	OSDLOL0091460n1	1488	600	35	28,1	1000
	OSDLOL0091475n1	1488	750	35	33,8	1000
	OSDLOL0091945n1	1900	450	44	26,7	1000
	OSDLOL0091950n1	1900	500	44	29,1	1000
	OSDLOL0091955n1	1900	550	44	31,4	1000
	OSDLOL0091960nM	1900	600	44	33,8	1250
	OSDLOL0091975nR	1900	750	44	40,9	1500

n=1 per versione con interruttore

n=1 for version switch on/off

n=1 pour version avec Interrupteur

n=1 com interruptor On/Off

n=1 για μοντέλα με ηλεκτρική αντίσταση με διαλογή on-off

n=3 per versione con termostato

n=3 for version switch thermostat


n=3 pour version avec Régulateur

n=3 com termostato

n=3 για μοντέλα με θερμοστάτη

* Disponibile solo in versione bianca - Only white version available - Disponible seulement en version blanche - Disponível somente em versão branca - Διαθέσιμο μόνο σε λευκό χρώμα.

Interruttore

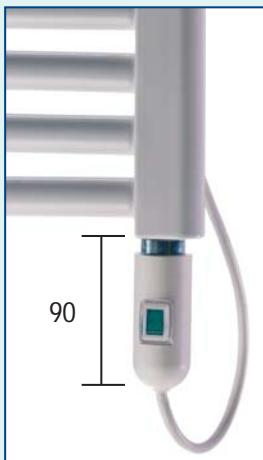

Switch, Interruttore, Interruptor,
διαλογή

Termostato



Thermostat, Régulateur, Termostat,
θερμοστάτη

Classe II avec thermostat d'ambiance

Code	Hauteur (H) mm	Largeur (L) mm	N° Tubes	Puissance W	Poids Kg
OS90681055	813	550	19	15,0	500
OS90612060	1263	600	29	22,5	750
OS90614060	1488	600	35	28,3	1000
OS90619060	1900	600	44	34,0	1250
OS90619075	1900	750	44	41,1	1500

Disponibile seulement en version blanche



Elegance

Perfect combination of a simple but elegant aesthetics and a warm feeling of comfort

Combinaison parfaite d'une esthétique simple mais élégante et d'un sentiment de confort

Combinação perfeita de uma estética simples mas elegante e de um sentimento de conforto


Τέλεια συνύπαρξη απλής αλλά παράλληλα κομψής αισθητικής γραμμής και άνεσης

parentesi

linea

Elegance

linea parentesi

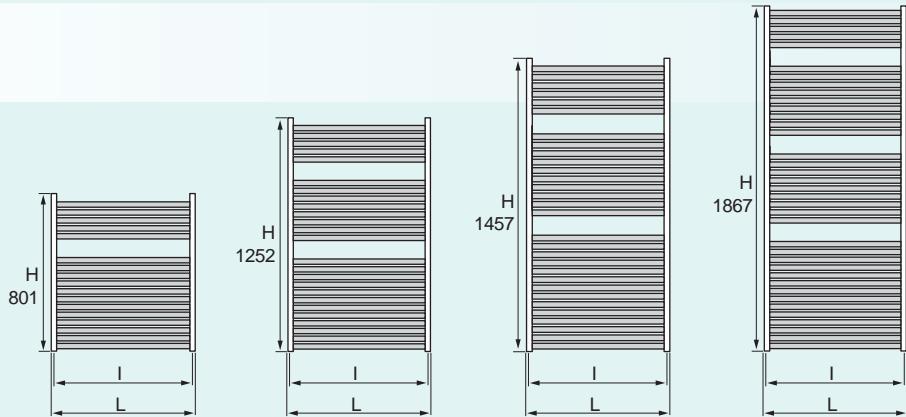

linea

Codice	Altezza (H) mm	Lunghezza (L) mm	Interasse (I) mm	N° Tubi	W EN442			Esponente "n"	Peso Kg	Conten. acqua l	Resistenza elettrica W classe I	classe II
					75/65/20°C	90/70/20°C	70/55/20°C					
0189280045	801	450	400	17	355	444	291	1,232	6,3	3,9	400	400
0189280050	801	500	450	17	392	491	321	1,232	6,9	4,3	400	400
0189280055	801	550	500	17	429	537	351	1,232	7,4	4,6	400	500
0189280060	801	600	550	17	466	583	381	1,232	8,0	5,0	400	500
0189280075	801	750	700	17	577	722	472	1,233	9,7	6,0	700	500
0189212045	1252	450	400	25	541	679	442	1,250	9,3	6,0	700	500
0189212050	1252	500	450	25	595	747	486	1,248	10,2	6,4	700	500
0189212055	1252	550	500	25	649	815	530	1,246	10,9	6,9	700	750
0189212060	1252	600	550	25	702	881	574	1,244	11,8	7,4	700	750
0189212075	1252	750	700	25	864	1083	707	1,237	14,3	8,9	1000	1000
0189214045	1457	450	400	30	630	791	514	1,247	11,0	6,9	700	750
0189214050	1457	500	450	30	691	867	564	1,247	12,0	7,5	700	750
0189214055	1457	550	500	30	752	944	614	1,247	13,0	8,1	700	750
0189214060	1457	600	550	30	813	1020	664	1,246	14,0	8,8	1000	750
0189214075	1457	750	700	30	996	1250	813	1,246	17,0	10,8	1000	1000
0189218045	1867	450	400	37	817	1025	667	1,246	14,0	8,7	700	750
0189218050	1867	500	450	37	892	1119	729	1,244	15,2	9,5	1000	1000
0189218055	1867	550	500	37	967	1213	790	1,242	16,5	10,2	1000	1000
0189218060	1867	600	550	37	1042	1306	852	1,240	17,6	10,9	1000	1000
0189218075	1867	750	700	37	1267	1586	1037	1,233	21,3	13,1	1500	1500

parentesi

Codice	Altezza (H) mm	Lunghezza (L) mm	Interasse (I) mm	N° Tubi	W EN442			Esponente "n"	Peso Kg	Conten. acqua l	Resistenza elettrica W classe I	classe II
					75/65/20°C	90/70/20°C	70/55/20°C					
0189380045	801	450	400	17	355	444	291	1,232	6,3	4,0	400	400
0189380060	801	600	550	17	466	583	381	1,232	8,0	5,0	400	500
0189380075	801	750	700	17	577	722	472	1,233	9,7	6,0	700	500
0189312045	1252	450	400	25	541	679	442	1,250	9,3	6,0	700	500
0189312060	1252	600	550	25	702	881	574	1,244	11,8	7,5	700	750
0189312075	1252	750	700	25	864	1083	707	1,237	14,3	9,1	1000	1000
0189314045	1457	450	400	30	630	791	514	1,247	11,0	7,0	700	750
0189314060	1457	600	550	30	813	1020	664	1,246	14,0	9,0	700	750
0189314075	1457	750	700	30	996	1250	813	1,246	17,0	11,0	1000	1000
0189318045	1867	450	400	37	817	1025	667	1,246	14,0	8,9	700	750
0189318060	1867	600	550	37	1042	1306	852	1,240	17,6	11,2	1000	1000
0189318075	1867	750	700	37	1267	1586	1037	1,233	21,3	13,5	1500	1500

Codice: Code - Code - Código - Κωδικός **Altezza:** Height - Hauteur - Altura - Ύψος **Lunghezza:** Length - Largeur - Comprimento - Μήκος **Interasse:** Center - Entraxe - Entre eixos - Ανώτατη ανάμεσά των πλευρών **Tubi:** Pipes - Tubes - Tubos - Από σωλήνων **Esponente:** Exponent - Exposant - Exponente - Εκθέτης **Peso:** Weight - Poids - Peso - Βάρος **Contenuto acqua:** Water cont. - Contenance d'eau - Conteúdo de água - Περιεχόμενο νερού **Resistenza elettrica:** Heating element - Résistance électrique - Resistência eléctrica - Ηλεκτρική ανίστροση

DeLonghi

Elegance *chrome*

linea

parentesi

Il calore nella sua
forma più bella,
raffinata alternativa
di radiatore da bagno

Warmth in its finest
form


La chaleur sous sa
forme la plus fine

O calor na sua expressão
mais bela, refinada
alternativa de radiadores
toalheiros

Η ζεστασία στην πιο
όμορφη της μορφή·
κομψότατη εναλλακτική λύση
στα σώματα μπάνιου

Elegance chrome

linea parentesi

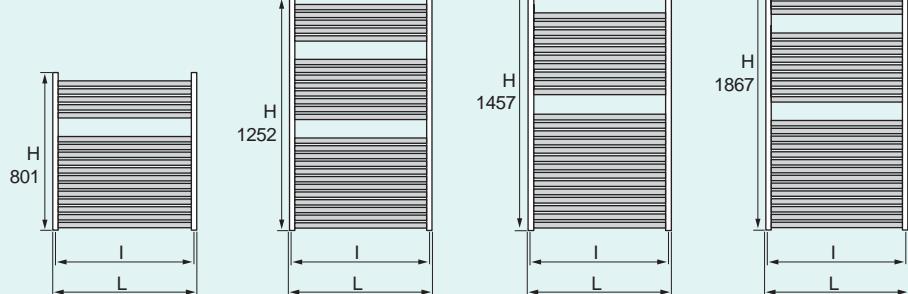

linea

Codice	Altezza (H) mm	Lunghezza (L) mm	Interasse (I) mm	N° Tubi	W EN442			Esponente "n"	Peso Kg	Conten. acqua l	Resistenza elettrica W classe I	classe II
					75/65/20°C	90/70/20°C	70/55/20°C					
OS89880045	801	450	400	17	240	301	196	1,241	6,3	3,9	400	400
OS89880050	801	500	450	17	263	330	215	1,241	6,9	4,3	400	400
OS89880055	801	550	500	17	286	359	234	1,242	7,4	4,6	400	400
OS89880060	801	600	550	17	309	388	253	1,242	8,0	5,0	400	500
OS89880075	801	750	700	17	379	475	310	1,243	9,7	6,0	700	500
OS89812045	1252	450	400	25	367	463	298	1,274	9,3	6,0	400	500
OS89812050	1252	500	450	25	404	509	329	1,272	10,2	6,4	700	500
OS89812055	1252	550	500	25	440	555	358	1,270	10,9	6,9	700	500
OS89812060	1252	600	550	25	477	601	388	1,268	11,8	7,4	700	500
OS89812075	1252	750	700	25	587	739	478	1,263	14,3	8,9	700	750
OS89814045	1457	450	400	30	423	534	343	1,282	11,0	6,9	700	500
OS89814050	1457	500	450	30	466	588	379	1,279	12,0	7,5	700	500
OS89814055	1457	550	500	30	509	642	414	1,277	13,0	8,1	700	750
OS89814060	1457	600	550	30	553	698	450	1,274	14,0	8,8	700	750
OS89814075	1457	750	700	30	682	859	555	1,267	17,0	10,8	1000	1000
OS89818045	1867	450	400	37	530	669	431	1,276	14,0	8,7	700	750
OS89818050	1867	500	450	37	588	742	478	1,274	15,2	9,5	700	750
OS89818055	1867	550	500	37	645	813	525	1,271	16,5	10,2	1000	750
OS89818060	1867	600	550	37	703	886	572	1,269	17,6	10,9	1000	1000
OS89818075	1867	750	700	37	876	1102	714	1,261	21,3	13,1	1000	1000

parentesi

Codice	Altezza (H) mm	Lunghezza (L) mm	Interasse (I) mm	N° Tubi	W EN442			Esponente "n"	Peso Kg	Conten. acqua l	Resistenza elettrica W classe I	classe II
					75/65/20°C	90/70/20°C	70/55/20°C					
OS89980045	801	450	400	17	240	301	196	1,241	6,3	3,9	400	400
OS89980050	801	500	450	17	263	330	215	1,241	6,9	4,6	400	400
OS89980060	801	600	550	17	309	388	253	1,242	8,0	5,0	400	500
OS89980075	801	750	700	17	379	475	310	1,243	9,7	6,0	700	500
OS89912045	1252	450	400	25	367	463	298	1,274	9,3	6,0	400	500
OS89912050	1252	500	450	25	404	509	329	1,272	10,2	6,4	700	500
OS89912060	1252	600	550	25	477	601	388	1,268	11,8	7,4	700	750
OS89912075	1252	750	700	25	587	739	478	1,263	14,3	8,9	700	750
OS89914045	1457	450	400	30	423	534	343	1,282	11,0	6,9	700	500
OS89914050	1457	500	450	30	466	588	379	1,279	12,0	7,5	700	750
OS89914060	1457	600	550	30	553	698	450	1,274	14,0	8,8	700	750
OS89914075	1457	750	700	30	682	859	555	1,267	17,0	10,8	1000	1000
OS89918045	1867	450	400	37	530	669	431	1,276	14,0	8,7	700	750
OS89918050	1867	500	450	37	588	742	478	1,274	15,2	9,5	700	750
OS89918060	1867	600	550	37	703	886	572	1,269	17,6	10,9	1000	1000
OS89918075	1867	750	700	37	876	1102	714	1,261	21,3	13,1	1000	1000

Codice: Code - Code - Código - Κωδικός **Altezza:** Height - Hauteur - Altura - Ύψος **Lunghezza:** Length - Largeur - Comprimento - Μήκος **Interasse:** Center - Entraxe - Entre eixos - Ανοστρο αναγούν **Tubi:** Pipes - Tubes - Tubos - Απ. Σωλήνων **Esponente:** Exponent - Exposant - Exponente - Εκθέτης **Peso:** Weight - Poids - Peso - Βάρος **Contenuto acqua:** Water cont. - Contenance d'eau - Conteúdo de água - Περιεκτικό υγρού **Resistenza elettrica:** Heating element - Résistance électrique - Resistência eléctrica - Ηλεκτρική οντόσωση

DeLonghi



Elegance chrome elettrico

electric
électrique
eléctrico
ηλεκτρικό

Raffinato radiatore da bagno
nella pratica e funzionale
alternativa elettrica

The finest towel rail with
a practical and functional
electric version

Sèche-serviettes raffiné qui
dans la pratique fonctionne à
l'électricité

Radiador de banho refinado,
prática e funcional alternativa
eléctrica



Κομψό θερμαντικό σώμα
μπάνιου η πρακτική και
λειτουργική ηλεκτρική έκδοση

linea

parentesi

Elegance chrome elettrico


electric - électrique - eléctrico - ηλεκτρικό

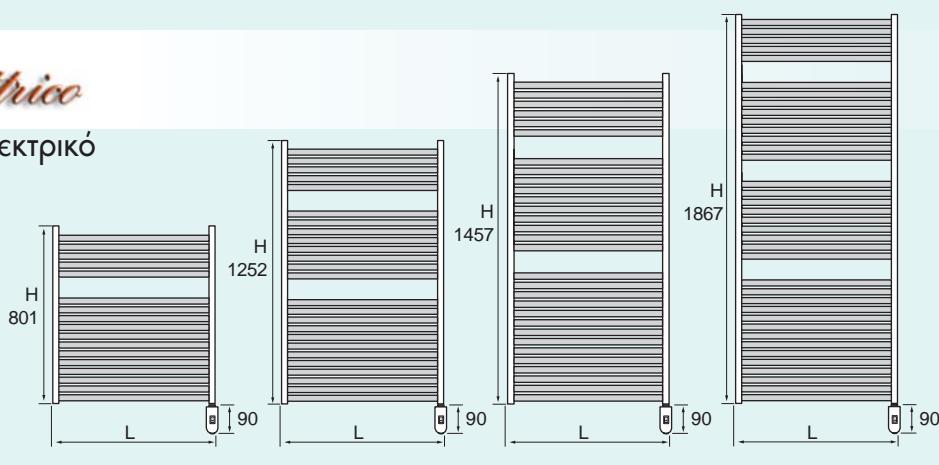

2 Anni di garanzia / 2 Years guarantee / 2 Années de garantie / 2 Anos de garantia / 2 χρόνια εγγύηση

linea

	Codice	Altezza (H) mm	Lunghezza (L) mm	N° Tubi	Peso Kg	Potenza W
	OSDLCL108084513	801	450	17	10,2	300
	OSDLCL108086014	801	600	17	12,9	400
	OSDLCL108087515	801	750	17	15,6	500
	OSDLCL108124514	1252	450	25	15,3	400
	OSDLCL108126016	1252	600	25	19,2	600
	OSDLCL10812751F	1252	750	25	23,1	750
	OSDLCL10814451F	1457	450	30	17,9	500
	OSDLCL10814601F	1457	600	30	22,8	750
	OSDLCL10814751F	1457	750	30	27,8	750
	OSDLCL108184516	1867	450	37	22,7	600
	OSDLCL10818601F	1867	600	37	28,6	750
	OSDLCL108187511	1867	750	37	34,4	1000

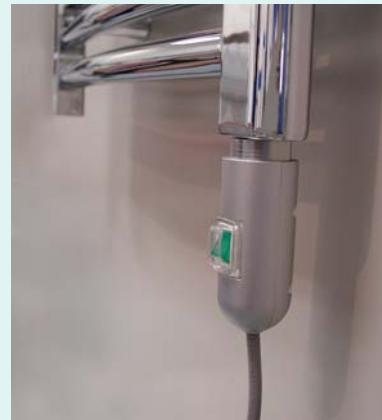

parentesi

	Codice	Altezza (H) mm	Lunghezza (L) mm	N° Tubi	Peso Kg	Potenza W
	OSDLOL108084513	801	450	17	10,5	300
	OSDLOL108086014	801	600	17	13,2	400
	OSDLOL108087515	801	750	17	16,0	500
	OSDLOL108124514	1252	450	25	15,8	400
	OSDLOL108126016	1252	600	25	19,9	600
	OSDLOL10812751F	1252	750	25	24,1	750
	OSDLOL10814451F	1457	450	30	18,6	500
	OSDLOL10814601F	1457	600	30	23,7	750
	OSDLOL10814751F	1457	750	30	28,8	750
	OSDLOL108184516	1867	450	37	23,4	600
	OSDLOL10818601F	1867	600	37	29,8	750
	OSDLOL108187511	1867	750	37	36,2	1000

Resistenza elettrica grigia studiata per adattarsi con eleganza al radiatore cromato

Chromed Coloured heating element to suit with elegance to the chrome radiator


Résistance électrique grise étudiée pour s'adapter élégamment au radiateur chromé

Resistência eléctrica cinzenta que se adapta elegantemente ao radiador cromado

Ηλεκτρική αντίσταση χρώματος γκρι ειδικά σχεδιασμένη για τον κομψό συνδυασμό της με το χρωμέ δερματικό σώμα

Ovale

Un design moderno per scaldare e arredare il bagno

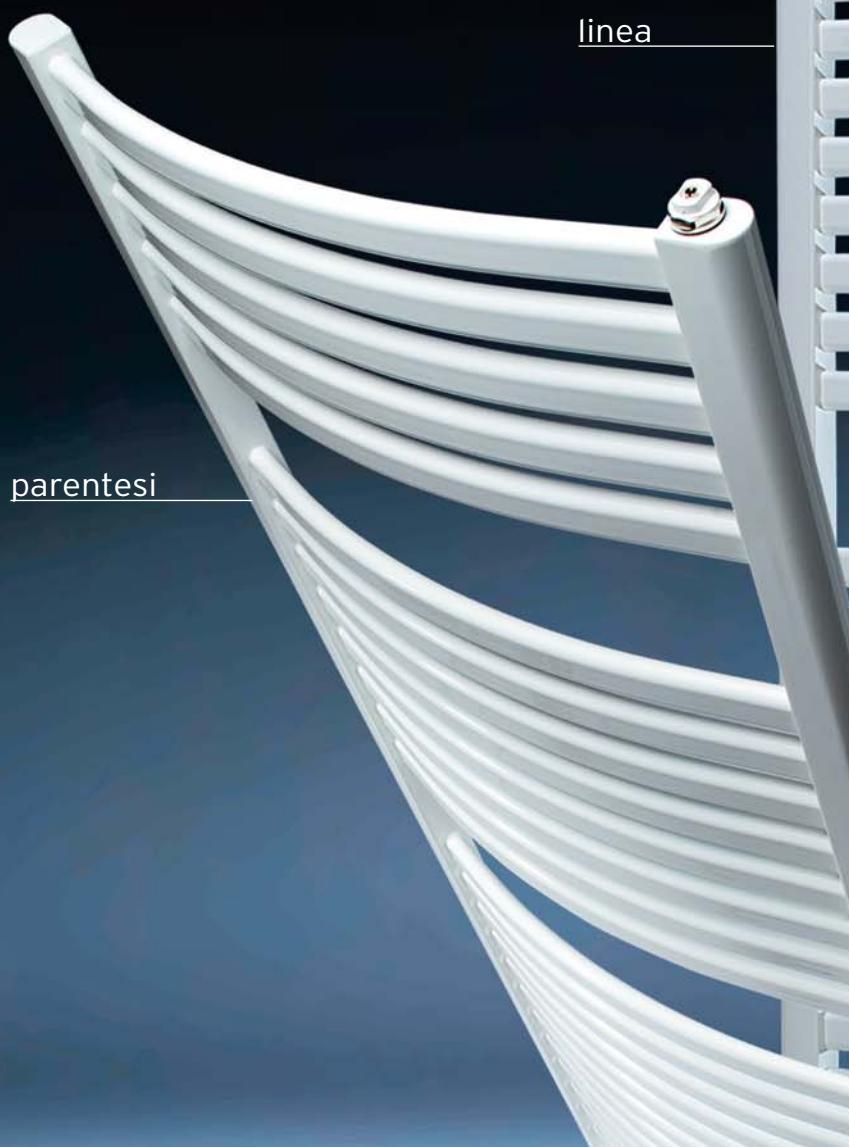

linea

parentesi

A modern design to warm and furnish your bathroom

Une conception moderne pour chauffer et habiller votre salle de bains


Uma concepção moderna para aquecer e decorar a sua casa de banho

Μοντέρνος σχεδιασμός, για τη δέρμανση και τη διακόσμηση του μπάνιου



Ovale

linea
parentesi

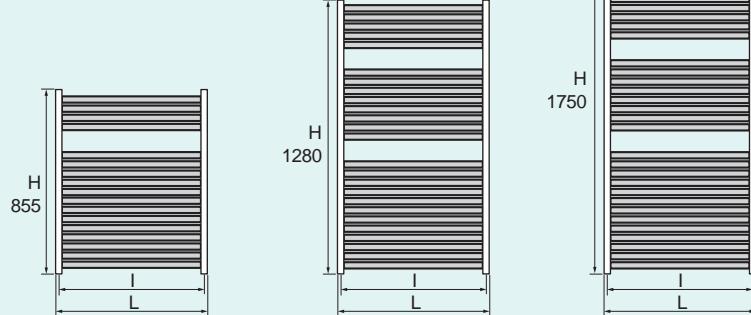

linea

Codice	Altezza (H) mm	Lunghezza (L) mm	Interasse (I) mm	N° Tubi	W EN442			Esponente "n"	Peso Kg	Conten. acqua l	Resistenza elettrica W classe I	classe II
					75/65/20°C	90/70/20°C	70/55/20°C					
OSNSEL002084500	855	450	400	17	347	434	284	1,227	5,9	3,5	400	400
OSNSEL002085000	855	500	450	17	385	482	315	1,227	6,5	3,7	400	400
OSNSEL002085500	855	550	500	17	424	530	347	1,227	7,1	4,0	400	500
OSNSEL002086000	855	600	550	17	462	578	378	1,227	7,7	4,3	400	500
OSNSEL002124500	1280	450	400	25	517	648	423	1,239	8,5	4,9	700	500
OSNSEL002125000	1280	500	450	25	575	721	470	1,239	9,4	5,3	700	500
OSNSEL002125500	1280	550	500	25	632	792	517	1,239	10,2	5,8	700	750
OSNSEL002126000	1280	600	550	25	690	865	564	1,239	11	6,2	700	750
OSNSEL002127500	1280	750	700	25	862	1080	705	1,239	13,5	7,6	1000	1000
OSNSEL002174500	1750	450	400	34	698	875	571	1,237	11,8	6,1	700	750
OSNSEL002175000	1750	500	450	34	776	972	635	1,237	12,9	6,7	700	750
OSNSEL002175500	1750	550	500	34	853	1069	698	1,237	14,1	7,3	1000	1000
OSNSEL002176000	1750	600	550	34	930	1165	761	1,237	15,2	7,8	1000	1000
OSNSEL002177500	1750	750	700	34	1163	1457	951	1,237	18,5	9,5	1500	1000

parentesi

Codice	Altezza (H) mm	Lunghezza (L) mm	Interasse (I) mm	N° Tubi	W EN442			Esponente "n"	Peso Kg	Conten. acqua l	Resistenza elettrica W classe I	classe II
					75/65/20°C	90/70/20°C	70/55/20°C					
OSNSDU002085000	855	500	440	17	371	464	304	1,221	6,3	3,9	400	400
OSNSDU002086000	855	600	540	17	445	556	365	1,221	7,3	4,5	400	500
OSNSDU002125000	1280	500	440	25	596	746	488	1,228	9,3	5,5	700	500
OSNSDU002126000	1280	600	540	25	715	894	586	1,228	10,9	6,4	700	750
OSNSDU002127500	1280	750	700	25	893	1117	731	1,228	13,3	7,8	1000	1000
OSNSDU002175000	1750	500	440	34	804	1003	660	1,214	12,9	7,4	1000	750
OSNSDU002176000	1750	600	540	34	965	1204	792	1,214	15,1	8,6	1000	1000
OSNSDU002177500	1750	750	690	34	1206	1505	990	1,214	18,4	10,4	1500	1000

Codice: Code - Code - Código - Κωδικός **Altezza:** Height - Hauteur - Altura - Ύψος **Lunghezza:** Length - Largeur - Comprimento - Μήκος **Interasse:** Center - Entraxe - Entre eixos - Ανοστροφη αναγυρών **Tubi:** Pipes - Tubes - Tubos - Αρ. Σωλήνων **Esponente:** Exponent - Exposant - Exponente - Εκθέτης **Peso:** Weight - Poids - Peso - Βάρος **Contenuto acqua:** Water cont. - Contenance d'eau - Conteúdo de água - Περιεκτικ. νερού **Resistenza elettrica:** Heating element - Résistance électrique - Resistência eléctrica - Ηλεκτρική ανίστροση

DeLonghi

C o b a l t o

Il bello del bagno



The bathroom's beauty.

La beauté de la salle de bain.


O toalheiro Cobalto transformará a sua casa de banho

18 Η ομορφιά στο μπάνιο.



Cobalto

linea
 parentesi

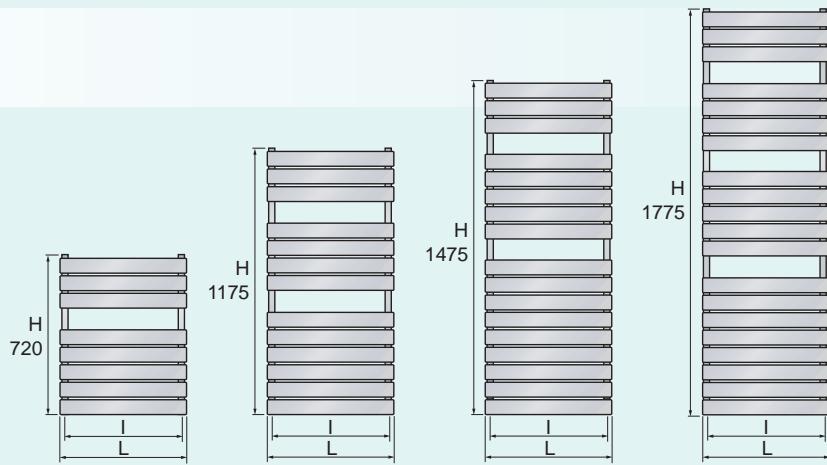

linea

Codice	Altezza (H) mm	Lunghezza (L) mm	Interasse (I) mm	N° Tubi	W EN442			Esponente "n"	Peso Kg	Conten. acqua	Resistenza elettrica W classe I	classe II
					75/65/20°C	90/70/20°C	70/55/20°C					
OPDLM060075000	720	500	450	8	362	453	296	1,232	10,1	2,7	400	400
OPDLM060076000	720	600	550	8	467	585	382	1,231	10,9	3,3	400	500
OPDLM060115000	1175	500	450	13	585	730	480	1,212	18,2	4,4	700	500
OPDLM060116000	1175	600	550	13	698	870	573	1,211	18,7	5,1	700	750
OPDLM060145000	1475	500	450	17	765	949	631	1,185	21,0	5,7	700	750
OPDLM060146000	1475	600	550	17	895	1111	738	1,184	24,5	6,6	1000	1000
OPDLM060147500	1475	750	700	17	1049	1302	866	1,183	28,7	7,9	1000	1000
OPDLM060175000	1775	500	450	20	918	1137	759	1,174	25,3	6,9	1000	1000
OPDLM060176000	1775	600	550	20	1040	1288	859	1,175	28,9	7,8	1000	1000
OPDLM060177500	1775	750	700	20	1277	1582	1055	1,176	34,5	9,2	1500	1500

parentesi

Codice	Altezza (H) mm	Lunghezza (L) mm	Interasse (I) mm	N° Tubi	W EN442			Esponente "n"	Peso Kg	Conten. acqua	Resistenza elettrica W classe I	classe II
					75/65/20°C	90/70/20°C	70/55/20°C					
OPDLC060075000	720	500	450	8	382	478	313	1,232	10,1	2,7	400	400
OPDLC060076000	720	600	550	8	493	617	404	1,231	10,9	3,3	700	500
OPDLC060115000	1175	500	450	13	618	771	508	1,212	18,2	4,4	700	750
OPDLC060116000	1175	600	550	13	725	904	595	1,211	18,7	5,1	700	750
OPDLC060145000	1475	500	450	17	807	1002	666	1,185	21,0	5,7	1000	1000
OPDLC060146000	1475	600	550	17	942	1169	777	1,184	24,5	6,6	1000	1000
OPDLC060147500	1475	750	700	17	1107	1373	913	1,183	28,7	7,9	1000	1000
OPDLC060175000	1775	500	450	20	967	1198	799	1,174	25,3	6,9	1000	1000
OPDLC060176000	1775	600	550	20	1098	1360	907	1,175	28,9	7,8	1000	1000
OPDLC060177500	1775	750	700	20	1337	1657	1104	1,176	34,5	9,2	1500	1500

Codice: Code - Code - Código - Κωδικός **Altezza:** Height - Hauteur - Altura - Ύψος **Lunghezza:** Length - Largeur - Comprimento - Μήκος **Interasse:** Center - Entraxe - Entre eixos - Ανοστροφή αναμονών **Tubi:** Pipes - Tubes - Tubos - Απόστριμον **Esponente:** Exponent - Exposant - Exponente - Εκθέτης **Peso:** Weight - Poids - Peso - Βάρος **Contenuto acqua:** Water cont. - Contenance d'eau - Conteúdo de água - Περιεκτική νερού **Resistenza elettrica:** Heating element - Résistance électrique - Resistência eléctrica - Ηλεκτρική ανίστροση

DeLonghi

Agata

Solidità delle forme,
movimento delle linee,
estetica De'Longhi.

Shapes' strength and
lines' innovation, the new
De'Longhi design.




Solidité des formes,
innovation des lignes,
la nouvelle esthétique
De'Longhi.

A De'Longhi
preocupa-se com o
permanente estudo de
novas formas que realcem
a beleza da casa de banho.

Στιβαρότητα στη φόρμα,
κίνηση στις γραμμές,
αισθητική De'Longhi.



5 80
70x11

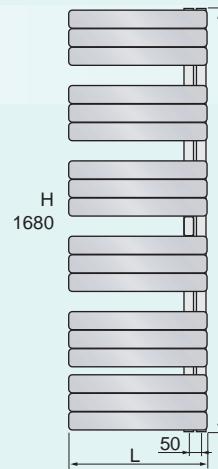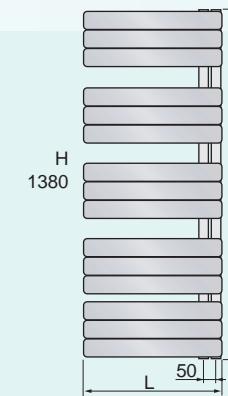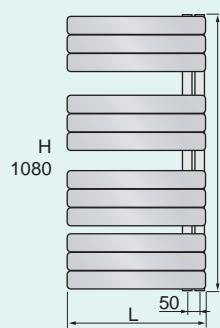

linea

Codice	Altezza (H) mm	Lunghezza (L) mm	Interasse (I) mm	N° Tubi	W EN442			Esponente "n"	Peso Kg	Conten. acqua	Resistenza elettrica W classe I	classe II
					75/65/20°C	90/70/20°C	70/55/20°C					
OPDLTR050105500	1080	550	50	12	585	732	479	1,229	15,0	5,6	700	500
OPDLTR050135500	1380	550	50	15	710	891	580	1,243	19,5	7,0	700	750
OPDLTR050165500	1680	550	50	18	880	1101	720	1,231	23,1	8,4	1000	1000

Codice: Code - Code - Código - Κωδικός **Altezza:** Height - Hauteur - Altura - Ύψος **Lunghezza:** Length - Largeur - Comprimento - Μήκος **Interasse:** Center - Entraxe - Entre eixos - Ανώτατη ανορούντων **Tubi:** Pipes - Tubes - Tubos - Αρ. Σωλήνων **Esponente:** Exponent - Exposant - Exponente - Εκθέτης **Peso:** Weight - Poids - Peso - Βάρος **Contenuto acqua:** Water cont. - Contenance d'eau - Conteúdo de água - Περιεκτικό υγρού **Resistenza elettrica:** Heating element - Résistance électrique - Resistência eléctrica - Ηλεκτρική ανίσταση

Onice

L'eleganza del calore.

Elegance in heating.

L'élégance qui chauffe.

A elegância do bem-estar.

Κομψότητα στη δέρμανση.


πλαϊνό



κεντρικό



Onice

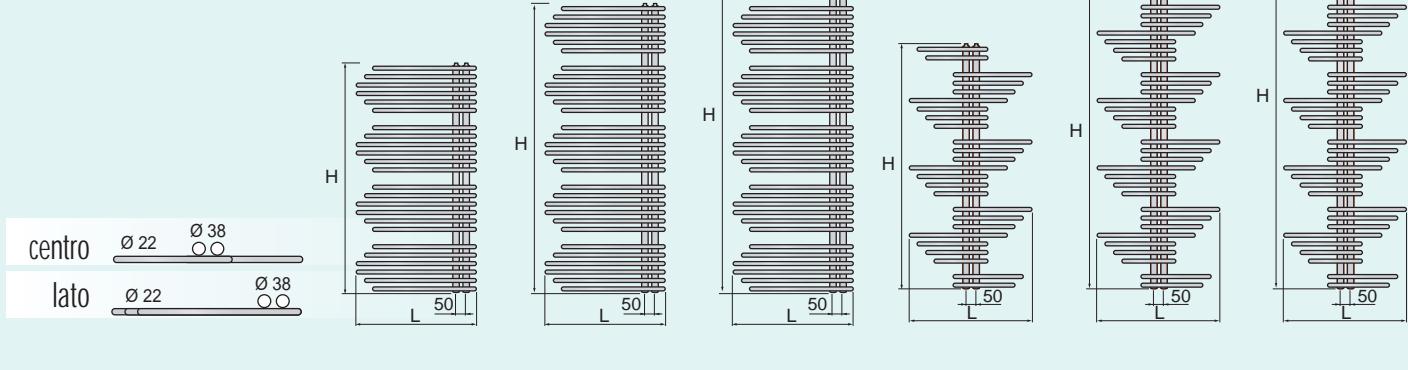

centro

	Codice	Altezza (H) mm	Lunghezza (L) mm	Interasse (I) mm	N° Tubi	W EN442			Esponente "n"	Peso Kg	Conten. acqua l	Resistenza elettrica W classe I	classe II
						75/65/20°C	90/70/20°C	70/55/20°C					
	OPDLOC068126000	1208	600	50	25	490	617	399	1,260	13,5	7,5	700	500
	OPDLOC068127500	1208	750	50	25	599	754	488	1,265	15,7	9,0	700	750
	OPDLOC068156000	1546	600	50	32	619	780	504	1,266	17,0	10,0	700	750
	OPDLOC068157500	1546	750	50	32	758	956	616	1,273	20,7	11,5	700	750
	OPDLOC068186000	1884	600	50	39	749	945	609	1,273	21,5	12,5	700	750
	OPDLOC068187500	1884	750	50	39	918	1160	745	1,281	25,5	14,0	1000	1000

lato

	Codice	Altezza (H) mm	Lunghezza (L) mm	Interasse (I) mm	N° Tubi	W EN442			Esponente "n"	Peso Kg	Conten. acqua l	Resistenza elettrica W classe I	classe II
						75/65/20°C	90/70/20°C	70/55/20°C					
	OPDLON066116000	1134	600	50	24	473	598	384	1,284	12,5	6,5	400	500
	OPDLON066146000	1428	600	50	30	612	776	496	1,299	16,1	8,2	700	750
	OPDLON066176000	1722	600	50	36	751	954	607	1,313	19,7	10,0	700	750

Codice: Code - Code - Código - Κωδικός **Altezza:** Height - Hauteur - Altura - Ύψος **Lunghezza:** Length - Largeur - Comprimento - Μήκος **Interasse:** Center - Entraxe - Entre eixos - Ανώταση ανωμάλων **Tubi:** Pipes - Tubes - Tubos - Αρ. Σωλήνων **Esonente:** Exponent - Exposant - Exponente - Εκθέτης **Peso:** Weight - Poids - Peso - Βάρος **Contento acqua:** Water cont. - Contenance d'eau - Conteúdo de água - Περιεκτικό υγρού **Resistenza elettrica:** Heating element - Résistance électrique - Resistência eléctrica - Ηλεκτρική αντίσταση

DeLonghi

Iridio


Escono dalle pareti per inserirsi nell'ambiente
da veri protagonisti



parentesi



linea

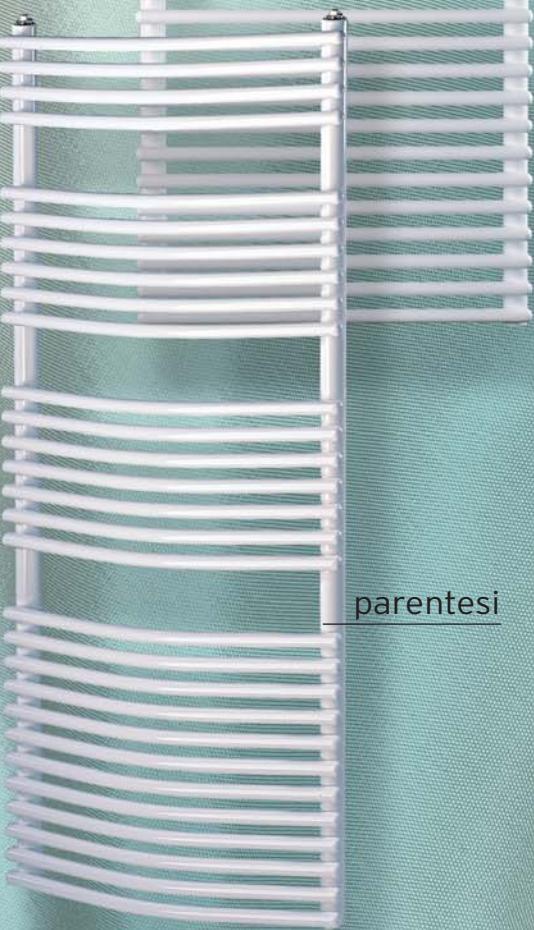

parentesi


Radiators that stand out from the wall and enter the living environment

Radiateurs qui viennent hors du mur pour s'insérer dans l'environnement en tant que vrais protagonistes

Radiadores que emergem da parede para o ambiente como verdadeiros protagonistas

Θερμαντικά σώματα των οποίων ο σχεδιασμός εναρμονίζεται τέλεια με το περιβάλλον

linea Ø
parentesi Ø 22

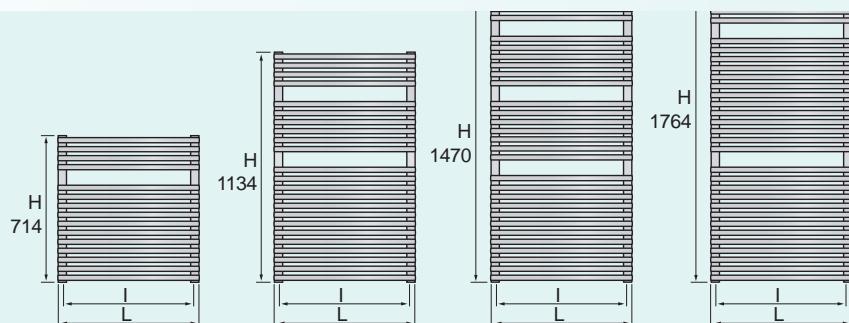

linea

Codice	Altezza (H) mm	Lunghezza (L) mm	Interasse (I) mm	N° Tubi	W EN442			Esponente "n"	Peso Kg	Conten. acqua l	Resistenza elettrica W classe I	classe II
					75/65/20°C	90/70/20°C	70/55/20°C					
OPDLM071075000	700	500	450	15	376	467	310	1,192	6,4	3,6	400	400
OPDLM071076000	700	600	550	15	440	546	363	1,186	7,4	4,0	400	500
OPDLM071077500	700	750	700	15	535	661	443	1,163	8,8	4,7	700	500
OPDLM071115000	1110	500	450	23	565	704	464	1,207	9,9	5,5	700	500
OPDLM071116000	1110	600	550	23	659	819	543	1,195	11,4	6,2	700	750
OPDLM071117500	1110	750	700	23	801	988	665	1,149	13,5	7,2	700	1000
OPDLM071145000	1438	500	450	29	732	911	602	1,198	12,8	6,9	700	750
OPDLM071146000	1438	600	550	29	852	1059	702	1,192	14,6	7,7	1000	1000
OPDLM071147500	1438	750	700	29	1032	1281	851	1,184	17,3	9,0	1000	1000
OPDLM071175000	1725	500	450	36	895	1121	732	1,235	15,6	8,6	1000	1000
OPDLM071176000	1725	600	550	36	1038	1298	850	1,226	17,9	9,6	1000	1000
OPDLM071177500	1725	750	700	36	1253	1563	1029	1,213	21,2	11,2	1500	1500
OPDLM071179000	1725	900	850	36	1467	1825	1207	1,199	24,8	12,6	1500	1500


parentesi


Codice	Altezza (H) mm	Lunghezza (L) mm	Interasse (I) mm	N° Tubi	W EN442			Esponente "n"	Peso Kg	Conten. acqua l	Resistenza elettrica W classe I	classe II
					75/65/20°C	90/70/20°C	70/55/20°C					
OPDLM071075000	700	500	440	15	376	467	310	1,192	6,4	3,6	400	400
OPDLM071076000	700	600	540	15	440	546	363	1,186	7,4	4,0	400	500
OPDLM071077500	700	750	690	15	535	661	443	1,163	8,8	4,7	700	500
OPDLM071115000	1110	500	440	23	565	704	464	1,207	9,9	5,5	700	500
OPDLM071116000	1110	600	540	23	659	819	543	1,195	11,4	6,2	700	750
OPDLM071117500	1110	750	690	23	801	988	665	1,149	13,5	7,2	700	1000
OPDLM071145000	1438	500	440	29	732	911	602	1,198	12,8	6,9	700	750
OPDLM071146000	1438	600	540	29	852	1059	702	1,192	14,6	7,7	1000	1000
OPDLM071147500	1438	750	690	29	1032	1281	851	1,184	17,3	9,0	1000	1000
OPDLM071175000	1725	500	440	36	895	1121	732	1,235	15,6	8,6	1000	1000
OPDLM071176000	1725	600	540	36	1038	1298	850	1,226	17,9	9,6	1000	1000
OPDLM071177500	1725	750	690	36	1253	1563	1029	1,213	21,2	11,2	1500	1500

Codice: Code - Code - Código - Κωδικός **Altezza:** Height - Hauteur - Altura - Ύψος **Lunghezza:** Length - Largeur - Comprimento - Μήκος **Interasse:** Center - Entraxe - Entre eixos - Ανώταση ανωμάλων **Tubi:** Pipes - Tubes - Tubos - Αρ. Σωλήνων **Esponente:** Exponent - Exposant - Exponente - Εκθέτης **Peso:** Weight - Poids - Peso - Βάρος **Contenuto acqua:** Water cont. - Contenance d'eau - Conteúdo de água - Περιεκτικό υγρού **Resistenza elettrica:** Heating element - Résistance électrique - Resistência eléctrica - Ηλεκτρική αντίσταση


Iridio cromato

chromed - chromé - cromado - χρωμέ


linea 
parentesi 

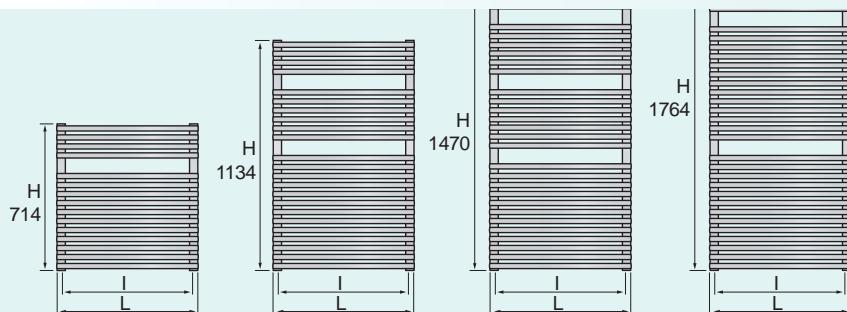

linea

	Codice	Altezza (H) mm	Lunghezza (L) mm	Interasse (I) mm	N° Tubi	W EN442			Esponente "n"	Peso Kg	Conten. acqua l	Resistenza elettrica W classe I	classe II
						75/65/20°C	90/70/20°C	70/55/20°C					
	OPDLM171075000	700	500	450	15	278	350	226	1,26	6,9	2,8	300	300
	OPDLM171076000	700	600	550	15	326	410	266	1,26	8,0	3,2	300	400
	OPDLM171077500	700	750	700	15	397	500	323	1,26	9,5	3,9	400	400
	OPDLM171115000	1110	500	450	23	427	542	345	1,31	10,7	4,5	400	500
	OPDLM171116000	1110	600	550	23	499	633	404	1,31	12,3	5,3	700	500
	OPDLM171117500	1110	750	700	23	604	767	488	1,31	14,6	6,4	700	750
	OPDLM171145000	1438	500	450	29	539	686	435	1,32	13,8	5,9	700	500
	OPDLM171146000	1438	600	550	29	628	799	506	1,32	15,8	6,8	700	750
	OPDLM171147500	1438	750	700	29	757	963	611	1,32	18,7	8,0	1000	750
	OPDLM171175000	1725	500	450	36	671	854	540	1,33	16,8	7,5	700	750
	OPDLM171176000	1725	600	550	36	779	992	627	1,33	19,3	8,5	1000	750
	OPDLM171177500	1725	750	700	36	935	1191	753	1,33	22,9	9,9	1000	1000

parentesi

	Codice	Altezza (H) mm	Lunghezza (L) mm	Interasse (I) mm	N° Tubi	W EN442			Esponente "n"	Peso Kg	Conten. acqua l	Resistenza elettrica W classe I	classe II
						75/65/20°C	90/70/20°C	70/55/20°C					
	OPDLM171075000	700	500	440	15	278	350	226	1,26	6,9	2,8	300	300
	OPDLM171076000	700	600	540	15	326	410	266	1,26	8,0	3,2	300	400
	OPDLM171077500	700	750	690	15	397	500	323	1,26	9,5	3,9	400	400
	OPDLM171115000	1110	500	440	23	427	542	345	1,31	10,7	4,5	400	500
	OPDLM171116000	1110	600	540	23	499	633	404	1,31	12,3	5,3	700	500
	OPDLM171117500	1110	750	690	23	604	767	488	1,31	14,6	6,4	700	750
	OPDLM171145000	1438	500	440	29	539	686	435	1,32	13,8	5,9	700	500
	OPDLM171146000	1438	600	540	29	628	799	506	1,32	15,8	6,8	700	750
	OPDLM171147500	1438	750	690	29	757	963	611	1,32	18,7	8,0	1000	750
	OPDLM171175000	1725	500	440	36	671	854	540	1,33	16,8	7,5	700	750
	OPDLM171176000	1725	600	540	36	779	992	627	1,33	19,3	8,5	1000	750
	OPDLM171177500	1725	750	690	36	935	1191	753	1,33	22,9	9,9	1000	1000

Codice: Code - Code - Código - Κωδικός Altezza: Height - Hauteur - Altura - Ύψος Lunghezza: Length - Largeur - Comprimento - Μήκος Interasse: Center - Entraxe - Εντείχος - Ανώτατη ανομοτία Tubi: Pipes - Tubes - Tubos - Αρ. Σωλήνων Esponente: Exponent - Exposant - Exponente - Εκθέτης Peso: Weight - Poids - Peso - Βάρος Contenuto acqua: Water cont. - Contenance d'eau - Conteúdo de água - Πλεκτική υγρού Resistenza elettrica: Heating element - Résistance électrique - Résistencia eléctrica - Ηλεκτρική αντίσταση

Dati tecnici

Technical data - Données Techniques - Dados técnicos - Τεχνικά χαρακτηριστικά

Materiale - Material - Matériel - Material - Υλικά

- Tubi in acciaio di prima qualità • Top quality steel tubes • Tubes en acier de qualité
- Tubos em aço de qualidade superior • Χαλύβδινοι σωλήνες πρώτης ποιότητας

Sicurezza - Security - Sécurité - Segurança - Ασφάλεια

• Pressione di esercizio • Working pressure • Pression max de service	10 bar Dolce Vita, Ovale, Elegance, Iridio, Onice
• Pressão de serviço • Πίεση λειτουργίας	4.5 bar Cobalto e Agata
• Temperatura max di esercizio • Max operating temperature • Température max de service • Temperatura máx de trabalho • Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	110 °C

Attacchi - Connections - Raccordements - Ligações - Συνδέσεις

- 3 x 1/2" Dolce Vita, Ovale, Elegance • 4 x 1/2" Cobalto, Iridio, Onice, Agata

Rese termiche - Heating output - Puissance thermique - Potência térmica - Θερμική απόδοση

- La potenza termica è testata secondo la norma europea EN442 con mandata e ritorno nella parte bassa del radiatore
- Heating outputs are calculated following EN442 obtained by tests on the radiators with bottom inlet and outlet
- La puissance thermique est mesurée selon la norme européenne EN442 avec entrée et sortie de l'eau en partie basse
- A potência térmica é testada segundo a norma europeia EN442 com ida e retorno na parte inferior do radiador
- Η θερμική ισχύς έχει δοκιμαστεί βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού EN442, με είσοδο και έξοδο στο κάτω μέρος του δερματικού σώματος

Colore - Colour - Nuancier - Cores - Χρώμα

- Colore standard bianco De'Longhi (non per modelli cromati), su richiesta disponibili versioni colorate • Standard colour white De'Longhi (not on chromed versions), other colours on request • Couleur standard blanc De'Longhi (à l'exception des modèles chromés). Autres couleurs disponibles à la demande suivant le nuancier De'Longhi • Cor standard (à exceção dos modelos cromados) De'Longhi branco, outras cores ao pedido • Χρώμα στάνταρ λευκό De'Longhi (για τα μοντέλα που δεν είναι χρωμέ), κατόπιν ζήτησης είναι διαθέσιμες και χρωματιστές εκδόσεις

Verniciatura - Varnishing - Finition - Pintura - Βαφή

- Il processo di verniciatura che De'Longhi utilizza per i suoi radiatori da bagno, introdotto inizialmente nell'ambito dell'industria automobilistica, prevede dapprima un innovativo trattamento chimico della superficie e a finire una verniciatura con polveri epossidiche che garantiscono una lunga resistenza ai fenomeni corrosivi e un aspetto estetico impeccabile • The painting process used for De'Longhi towel rails, initially implemented in the automobile industry, is based on an innovative chemical process on the surface and then on an epoxy powder coating that guarantees a high protection to corrosion and a flawless aesthetics • Le procédé de finition que De'Longhi utilise pour les radiateurs sèche-serviettes, introduit initialement dans l'industrie de l'automobile, prévoit au début un traitement chimique innovateur de la surface et une couche de peinture en poudre epoxy qui garantissent une haute résistance à la corrosion et une impeccable esthétique grâce à l'absence de gouttes • O processo de pintura utilizado nos radiadores toalheiros De'Longhi, introduzido inicialmente na indústria automóvel, baseia-se num tratamento químico inovador da superfície, finalizado com pintura a pó epoxi que garante longa resistência a corrosão e um aspecto estético impecável • Η διαδικασία βαφής που χρησιμοποιεί η εταιρία De'Longhi για τα σώματα μπάνιου, πρωτοεφαρμόστηκε στην αυτοκινητοβιομηχανία. Αρχικά προβλέπει μια καινοτομική χημική επεξεργασία της επιφάνειας των σωμάτων και μετά την βαφή τους με εποξειδικές σκόνες, οι οποίες εγγυώνται μεγάλη αντοχή στη διάβρωση και μια τέλεια αισθητική

Imballo - Packaging - Emballage - Embalagem - Συσκευασία


- Ogni radiatore da bagno è imballato individualmente con una protezione totale in cartone e rivestito con un foglio in polietilene termoretraibile • Every bathroom radiator is individually packed with a comprehensive protection of cardboard and a heat retractable polyethylene film coating • Protection intégrale sous film polyéthylène thermorétractable puis emballage carton • Cada radiador toalheiro é embalado individualmente e revestido em filme de polietileno retraível com protecção total em cartão • Κάθε δερματικό σώμα συσκευάζεται ξεχωριστά με χάρτινη προστατευτική συσκευασία και επενδύεται με διαφανές δερμοπλαστικό

Accessori


Bathroom accessories - Accessoires pour sèche-serviettes - Acessórios para radiadores toalheiros - Αξεσουάρ σωμάτων μπάνιου



Attacco centrale per Dolce Vita ed Elegance linea e parentesi
Central connection for Dolce Vita and Elegance linea and parentesi
Connexion centrale pour Dolce Vita et Elegance linea et parentesi
Ligaçao central para Dolce Vita e Elegance linea e parentesi
Κεντρική σύνδεση για τα σώματα Dolce Vita, Elegance linea και parentesi

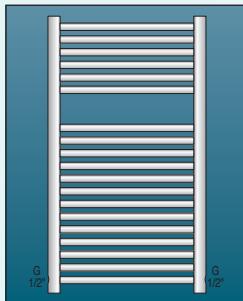

Attacco laterale solo per Dolce Vita linea
Side connection only for Dolce Vita linea
Connexion latérale seulement pour Dolce Vita linea
Ligaçao lateral para Dolce Vita linea
Πλάγια σύνδεση μόνο για το Dolce Vita linea

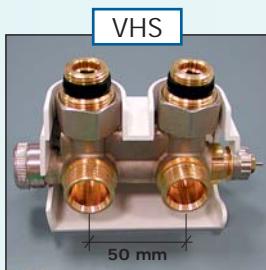

VHS
Kit Danfoss bianchi e cromati
White and chromed Danfoss Kits
Kit Danfoss blanc et chromé
Kit Danfoss branco e cromado
Σετ Danfoss λευκό και χρωμέ



Tappo sfiato OR 1/2"
Air-vent plug OR 1/2"
Bouchon purgeur OR 1/2"
Tampão de purga OR 1/2"
Εξαεριστική τάπα OR 1/2"



Kit Ovus cromato
Chromed kit Ovus
Kit Ovus chromé
Kit Ovus cromado
Σετ Ovus χρωμέ

Raccordi per kit, valvola e detentore Ovus
Connections for Ovus kit, valve and drain-off valve
Raccordement pour kit, vanne et robinet Ovus
Kit de ligações, válvula e detentor Ovus
Πακόρ για το σετ, βαλβίδα και ρυθμιστική βαλβίδα Ovus



Valvola termostatizzabile Ovus cromata + detentore Ovus cromato
Ovus chromed thermostatic valve and drain-off valve
Vanne thermostatique et robinet de fermeture chromés Ovus
Válvula termostatisável Ovus cromada + detentor Ovus cromado
Θερμοστατική βαλβίδα Ovus χρωμέ + Ρυθμιστική βαλβίδα Ovus χρωμέ



Accessori

Bathroom accessories - Accessoires pour sèche-serviettes - Acessórios para radiadores toalheiros - Αξεσουάρ σωμάτων μπάνιου



Testa termostatica
Thermostatic valve
Tête thermostatique
Cabeça termostática
Θερμοστατική κεφαλή



Manopola manuale Danfoss
Manual Danfoss handle
Tête manuelle Danfoss
Manípulo manual Danfoss
Χειροκίνητο πόμολο Danfoss



Appendino cromato e bianco (confezione di due pezzi)
Chromed and white hook (set of two pieces)
Patère crochet couleur chromé et blanc (set deux pièces)
Suporte cromado e branco (conjunto de 2 peças)
Άγκιστρο χρωμέ και λευκό (σετ 2 τεμαχίων)

- Non utilizzabile per Cobalto e Agata
- Not available for Cobalto and Agata
- Ne pas utiliser avec le Cobalto et Agata
- Não disponível para Cobalto e Agata
- Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη σειρά Cobalto · Agata



Portasciugamano bianco e cromato – L. 370, 470 e 600 mm
White and chromed hanger – L. 370, 470 and 600 mm
Barre porte-serviettes blanche et chromée – L. 370, 470 et 600 mm
Porta toalhas branco e cromado – L. 370, 470 e 600 mm
Πετσετοκρεμάστρα λευκή και χρωμέ – L. 370, 470 και 600 mm

- Non utilizzabile per Cobalto, Agata e Onice
- Not available for Cobalto, Agata and Onice
- Ne pas utiliser avec le Cobalto, Agata et Onice
- Não disponível para Cobalto, Agata e Onice
- Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη σειρά Cobalto, Agata and Onice




Kit per installazione a bandiera disponibile solo per Dolce Vita linea, Elegance linea, Ovale linea e solo in colore bianco
Kit for installation as room divider available only for Dolce Vita linea, Elegance linea, Ovale linea and just in white colour

Kit pour installation en claustra seulement pour Dolce Vita linea, Elegance linea, Ovale linea et uniquement en blanc

Kit para instalação em biombo disponível somente em branco para as linhas Dolce Vita, Elegance e Ovale

Σετ για εγκατάσταση τύπου σημαία διαδέσιμο μόνο για τις σειρές Dolce Vita linea, Elegance linea, Ovale linea και μόνο σε λευκό χρώμα

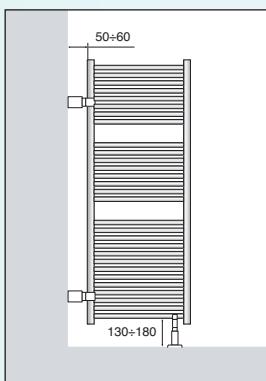

Quarzo

Radiatore in inox


Stainless steel radiator

Sèche-serviettes en acier inox

Toalheiros em aço inox

Ανοξείδωτα δερμαντικά σώματα



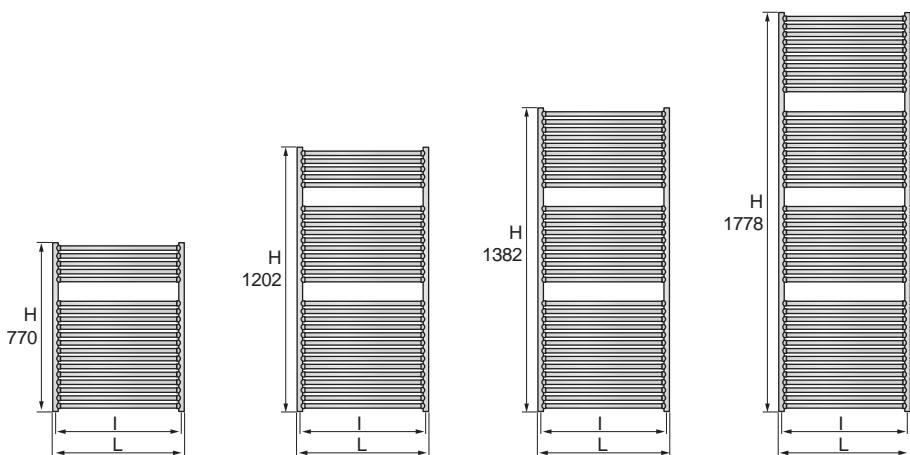

Quarzo

	Codice	Altezza (H) mm	Lunghezza (L) mm	Interasse (I) mm	N° Tubi	W EN442	Esponente "n"	Peso Kg	Conten. acqua l	Resistenza elettrica W classe I	classe II
	OS04177047	770	475	450	19	263	329	216	1,222	7,0	2,7
	OS04177057	770	575	550	19	313	392	256	1,235	8,0	3,1
	OS04112047	1202	475	450	29	403	508	328	1,273	10,4	4,2
	OS04112057	1202	575	550	29	479	604	390	1,271	12,2	4,7
	OS04113047	1382	475	450	34	470	592	382	1,270	11,8	4,7
	OS04113057	1382	575	550	34	560	706	456	1,270	13,8	5,3
	OS04117047	1778	475	450	43	597	754	485	1,281	14,9	5,6
	OS04117057	1778	575	550	43	710	897	576	1,282	17,5	6,6

· Su richiesta Quarzo è disponibile nella versione con BOCCOLE DORATE ed è producibile in qualsiasi lunghezza da 400 a 750 mm

· Quarzo special version with GOLDEN CONNECTIONS available on request. Any length between 400 and 750mm also available on request

· Une version spéciale du Quarzo avec des CONNEXIONS DORES est réalisable dans toutes les longueurs de 400 à 750 mm y compris à la demande sur mesure

· Versão especial Quarzo com LIGAÇÕES DOURADAS disponível ao pedido e também em versão de qualquer comprimento entre 400 - 750 mm

· Κατόνιν έγινε, προσφέρεται και στην έκδοση με ΧΡΥΣΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ορίζοντων σωλήνων και παρέχεται σε οποιοδήποτε μήκος από 400 έως 750 χλ

Materiale - Material - Matériel - Material - Υλικά

- Tubi in acciaio inox AISI 304 di prima qualità • Top quality steel AISI 304 tubes • Tubes en acier AISI de qualité 304 • Tubos em aço AISI 304 de qualidade superior • Σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 πρώτης ποιότητας

Sicurezza - Security - Sécurité - Segurança - Ασφάλεια

- Pressione max di esercizio • Max working pressure • Pression max de service • Pressão de serviço • Πίεση λειτουργίας | 7 bar
- Temperatura max di esercizio • Max operating temperature • Température max de service | 95°C
- Temperatura máx de trabalho • Máximo temperatua de λειτουργίας

Attacchi - Connections - Raccordements - Ligações - Συνδέσεις

- 4 x 1/2"

Accessori - Accessories - Accessoires - Acessórios - Αξεσουάρ

- Inclusi nell'imballo: Kit di montaggio, tappo sfato e tappo cieco. Su richiesta: valvola e detentore Ovus (vedi pag.28) e kit resistenza elettrica (vedi pag.31) • Mounting kit, air vent and blind plug included in packing. On request: Ovus aesthetic valve and drain-off valve (see page 28) and heating element (see page 31) • Consoles, bouchon purgeur e un bouchon plein inclus dans l'emballage. Disponible sur demande: vanne thermostatique et robinet de fermeture chromé Ovus (voir page 28) et kit résistance électrique (voir page 31) • Kit de montage, ventilador de ar e tomada incluidos. Ao pedido: válvula e detentor Ovus (ver pag.28) e resistência eléctrica (ver pag. 31) • Συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία: σετ συναρμολόγησης και τάπα εξαερισμού (για το μοντέλο Quarzo και τυφλή τάπα). Κατόπιν ζήτησης: δερμοστατική + ρυθμιστική βαλβίδα Ovus (βλ. σελ. 28) και σετ ηλεκτρικής αντίστασης (βλ. σελ. 31).

Monocolonna
Monocolonna
Monocolonne
Radiador Uma-Coluna
Monocolonna



Monocolonna

Monocolonna - Moncolonnes - Radiador Uma-Coluna - Monocolonna

Materiale - Material - Matériel - Material - Υλικά

- Tubi in acciaio di prima qualità • Top quality steel tubes • Tubes en acier de qualité • Tubos em aço de qualidade superior • Χαλύβδινοι σωλήνες πρώτης ποιότητας

Sicurezza - Security - Sécurité - Segurança - Ασφάλεια

- Pressione max di esercizio • Max working pressure • Pression max de service • Pressão max de serviço • Πίεση λειτουργίας | 7 bar
- Temperatura max di esercizio • Max operating temperature • Température max de service | 110 °C
- Temperatura máx de trabalho • Máximo temperatura de serviço | 110 °C

Attacchi - Connections - Raccordements - Ligações - Συνδέσεις

- 4 x 1/2"

Colore - Colour - Nuancier - Cores - Χρώμα


Colore standard bianco De'Longhi, su richiesta disponibili versioni colorate • Standard colour white De'Longhi, other colours on request • Couleur standard blanc De'Longhi. Autres couleurs disponibles à la demande suivant le nuancier De'Longhi • Cor standard De'Longhi branco, outras cores ao pedido • Χρώμα στάνταρ λευκό De'Longhi, κατόπιν ζήτησης είναι διαθέσιμες και χρωματιστές εκδόσεις

Accessori - Accessories - Accessoires - Acessórios - Αξεσουάρ

- Inclusi nell'imballo: kit di montaggio, tappo sfialto e tappo cieco. • Mounting kit, air vent and blind plug included in packing. • Consoles, bouchon purgeur et bouchon plein inclus dans l'emballage. • Kit de montagem, ventilador de ar e tomada incluída. • Συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία: σετ συναρμολόγησης με εξαριστική τάπα.

	Codice	Altezza (H) mm	Interasse (I) mm	W/el. EN442			Esponente "n"	Peso Kg/el.	Conten. acqua l/el.
				75/65/20°C	90/70/20°C	70/55/20°C			
	OPDLVM08106nn00	600	550	30,1	38,2	24,4	1,303	0,51	0,24
	OPDLVM08108nn00	800	750	38,8	49,3	31,3	1,312	0,65	0,29
	OPDLVM08110nn00	1000	950	47,3	60,1	38,2	1,311	0,79	0,35
	OPDLVM08114nn00	1400	1350	64,1	81,3	51,9	1,303	1,05	0,48
	OPDLVM08118nn00	1800	1750	80,8	102,5	65,3	1,306	1,28	0,61
	OPDLVM08120nn00	2000	1950	89,1	112,8	72,2	1,295	1,40	0,67
	OPDLVM08124nn00	2400	2350	105,6	133,6	85,7	1,288	1,68	0,79

nn = numero elementi / number of sections / nombre des éléments / numero des elementos / αριθμός στοιχείων/φετών

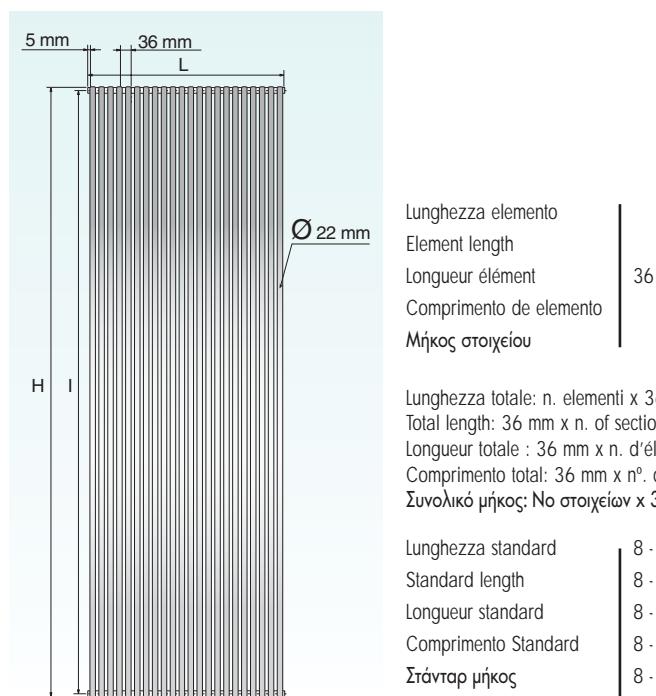

Lunghezza elemento

Element length

Longueur élément

Comprimento de elemento

Μήκος στοιχείου

36 mm

Lunghezza totale: n. elementi x 36 - 4 mm

Total length: 36 mm x n. of sections - 4 mm

Longueur totale : 36 mm x n. d'éléments - 4 mm

Comprimento total: 36 mm x nº. de secções - 4 mm

Συνολικό μήκος: Νο στοιχείων x 36 mm - 4 mm

Lunghezza standard

Standard length

Longueur standard

Comprimento Standard

Στάνταρ μήκος

8 - 40 elementi solo pari

8 - 40 only even sections


8 - 40 éléments (nombre seulement pair)

8 - 40 disponível só em composição com número de elementos iguais

8 - 40 Μόνο ζυγός αριθμός στοιχείων



Miró
Neri

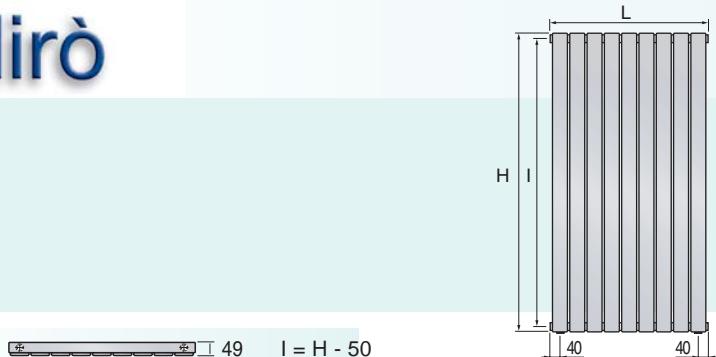 49 I = H - 50

Mirò New Mod. 10

Codice	Altezza (H) mm	Interasse (I) mm	W/EL. EN442			Esponente "n"	Peso Kg/el.	Conten. acqua l/el.
			75/65/20°C	90/70/20°C	70/55/20°C			
OPDRLM08906nn00	600	550	52,0	66,6	41,7	1,355	1,4	0,32
OPDRLM08908nn00	800	750	66,4	84,9	53,3	1,349	1,8	0,40
OPDRLM08910nn00	1000	950	81,3	103,8	65,4	1,342	2,1	0,48
OPDRLM08912nn00	1200	1150	96,3	123,1	77,4	1,347	2,6	0,56
OPDRLM08914nn00	1400	1350	111,5	142,5	89,6	1,346	2,9	0,64
OPDRLM08918nn00	1800	1750	144,6	185,0	116,1	1,351	3,6	0,80
OPDRLM08920nn00	2000	1950	161,2	206,4	129,3	1,357	4,0	0,88
OPDRLM08924nn00	2400	2350	186,9	239,3	150,0	1,355	4,7	1,04

nn = numero elementi / number of sections / nombre des éléments / numero des elementos / αριθμός στοιχείων/φετών

Lunghezza singolo elemento: 75 mm – Minimo 3 massimo 20 elementi – Lunghezza totale: n. elementi x 75 + 5 mm

Length per section: 75 mm – 3 to 20 sections – Total length: 75 mm x n. of sections + 5 mm

Longueur d'un élément: 75 mm – De 3 à 20 éléments – Longueur totale : 75 mm x n. d'éléments + 5 mm

Comprimento por secção: 75mm · 3 a 20 secções - Comprimento total: 75 mm x nº. de secções + 5 mm

Μήκος μεμονωμένου: 75mm - ελάχιστος αριθμός στοιχείων 3, μέγιστος 20 - Συνολικό μήκος: Νο στοιχείων x 75 mm + 5 mm



Mirò New

Materiale – Material – Matériel - Material – Υλικά

- Tubi in acciaio di prima qualità con profilo rettangolare 70 x 11 mm • Top quality steel tubes with profile 70 x 11 mm • Tubes en acier de qualité de profil 70 x 11 mm • Tubos em inox de qualidade com perfil 70 x 11 mm • Χαλύβδινοι σωλήνες πρώτης ποιότητας προφίλ 70 X 11 χιλ.

Sicurezza – Security – Sécurité - Segurança - Ασφάλεια

- Pressione max di esercizio • Max working pressure • Pression max de service | 4,5 bar
- Pressão max de serviço • Μέγιστη πίεση λειτουργίας
- Temperatura max di esercizio • Max operating temperature • Température max de service | 110°C
- Temperatura máx de trabalho • Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας

Attacchi – Connections – Raccordements - Ligações – Συνδέσεις

- Mirò New 6 x 1/2"

Colore - Colour - Nuancier - Cores - Χρώμα

Colore standard bianco De'Longhi, su richiesta disponibili versioni colorate • Standard colour white De'Longhi, other colours on request • Couleur standard blanc De'Longhi. Autres couleurs disponibles à la demande suivant le nuancier De'Longhi • Cor standard De'Longhi branco, outras cores ao pedido • Στάνταρ λευκό χρώμα De'Longhi, κατόπιν ζήτησης είναι διαθέσιμες και χρωματιστές εκδόσεις

Accessori - Accessories - Accessoires - Acessórios - Αξεσουάρ

- Inclusi nell'imballo: kit di montaggio, tappo sfialto e tappo cieco. • Mounting kit, air vent and blind plug included in packing. • Consoles, bouchon purgeur et bouchon plein inclus dans l'emballage. • Kit de montagem, ventilador de ar e tomada incluída. • Συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία: σετ συναρμολόγησης με εξαεριστική τάπα.

Mirò New Mod. 20

Modello 20 disponibile in un numero limitato di misure. Informazione su richiesta.

Model 20 available in limited versions. Information on demand.

Type 20 disponible en versiones limitadas. Information sur demande.

Modelo 20 disponível em versões limitadas. Informações sob pedido.

Μοντέλο 20 διαδέσιμο σε περιορισμένες εκδόσεις, πληροφορίες κατόπιν ζήτησης.



MITHOS




VELA



FENICE

Radiatori decorativi

Design radiators - Radiateurs décoratifs - Radiadores decorativos - Διακοσμητικά θερμαντικά σώματα

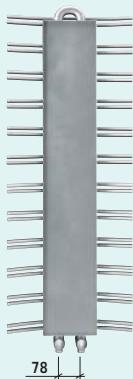

Mithos

Codice	Altezza (H) mm	Lunghezza (L) mm	Interasse (I) mm	N° Tubi	W EN442 75/65/20°C	90/70/20°C	70/55/20°C	Eponente "n"	Peso Kg	Conten. acqua l
OS03192000	927	500	78	16	246	312	199	1,303	6,9	2,0
OS03113000	1334	500	78	24	369	471	297	1,333	12,6	2,8
OS03117000	1741	500	78	32	491	629	394	1,362	18,2	3,7

Mithos con specchio

with mirror
avec miroir
com espelho
με καθρέφτη

Codice	Altezza* (H) mm	Lunghezza (L) mm	Interasse (I) mm	N° Tubi	W EN442 75/65/20°C	90/70/20°C	70/55/20°C	Eponente "n"	Peso Kg	Conten. acqua l
OS03192001	927	500	78	16	246	312	199	1,303	6,9	2,0
OS03113001	1334	500	78	24	369	471	297	1,333	12,6	2,8
OS03117001	1741	500	78	32	491	629	394	1,362	18,2	3,7

* Comprese valvole estetiche / Asthetic valves included / Vannes esthétiques incluses / Válvulas incluidas / Συνοδεύονται από καλαισθητικές βαλβίδες.

Vela

Codice	Altezza (H) mm	Lunghezza (L) mm	Interasse (I) mm	N° Tubi	W EN442 75/65/20°C	90/70/20°C	70/55/20°C	Eponente "n"	Peso Kg	Conten. acqua l
OS03299003	992	730	50	7	326	409	267	1,239	5,6	3,6
OS03212003	1273	1030	50	10	570	716	465	1,248	9,7	5,6
OS03215003	1547	1330	50	13	814	1024	664	1,257	13,8	7,6

Materiale - Material - Matériel - Material - Υλικά

- Tubi in acciaio di prima qualità • Top quality steel tubes • Tubes en acier de qualité • Tubos em aço de qualidade superior • Χαλύβδινοι σωλήνες πρώτης ποιότητας

Versione - Version - Version - Acabamento - Εκδόσεις

Mithos: disponibile in versione finita con specchio o versione neutra, predisposta per il facile inserimento di qualsiasi pannello decorativo • Neutral version or with pre-mounted mirror available • Disponible en version neutre ou avec miroir préalablement monté • Versão neutra ou com espelho pré-montado • Διαθέσιμο σε εκδόσεις με καθρέφτη ή και ουδέτερες, με υποδοχή για την τοποθέτηση οποιουδήποτε διακοσμητικού στοιχείου

Mithos & Vela: disponibili anche nella VERSIONE ELETTRICA • In ELECTRIC VERSION available • Disponible en VERSION ÉLECTRIQUE • VERSÃO ELÉCTRICA disponível • Διαθέσιμα και στην ηλεκτρική έκδοση

Attacchi - Connections - Raccordements - Ligações - Συνδέσεις

- dal basso G 1/2" • G 1/2" from bottom • à la base G 1/2" • G 1/2" de baixo • από κάτω G 1/2"

Colore - Colour - Nuancier - Cores - Χρώμα

- Grigio De'Longhi • Grey De'Longhi • Gris De'Longhi • De'Longhi cinzento • Γκρι De'Longhi

Accessori - Accessories - Accessoires - Acessórios - Αξεσουάρ

- Inclusi nell'imballo: kit di montaggio e tappo sfioro (per Mithos anche valvole estetiche speciali) • Mounting kit and air vent included in packing (also special aesthetic valves included for Mithos) • Consoles et bouchon purgeur inclus dans l'emballage (ainsi que des vannes esthétiques spéciales chromées pour le radiateur Mithos) • Kit de montagem e ventililacão de ar incluído (bem como válvulas incluídas para o Mithos) • Συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία: σετ συναρμολόγησης και εξαεριστική τάπα (για το σώμα Mithos συμπεριλαμβάνονται και καλαισθητικές βαλβίδες)

Fenice elettrico electric - électrique - eléctrico - ηλεκτρικό

Codice	Versione	Altezza mm	Lunghezza mm	Profondità mm	Potenza W	Peso Kg
OS03380003	destra	800	1065	61	500*/350	5,7
OS03380004	sinistra	800	1065	61	500*/350	5,7

* - all'accensione
- switch-on
- à l'enclenchement
- ao ligar
- στις λειτουργία

Materiale - Material - Matériel - Material - Υλικά

- Tubi in acciaio di prima qualità • Top quality steel tubes • Tubes en acier de qualité • Tubos em aço de qualidade superior • Χαλύβδινοι σωλήνες πρώτης ποιότητας

Versione - Version - Version - Acabamento - Εκδόσεις

• Radiatore elettrico disponibile in versione destra e sinistra • Electric radiator available in right and left version • Radiateur électrique disponible en version droite et gauche • Radiador eléctrico disponible na versão direito e esquerdo • ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα διαθέσιμο τόσο με δεξιά όσο και αριστερή σύνδεση

Colore - Colour - Nuancier - Cores - Χρώμα

- Grigio De'Longhi • Grey De'Longhi • Gris De'Longhi • De'Longhi cinzento • Γκρι De'Longhi

Codice: Code - Code - Código - Κωδικός **Altezza:** Height - Hauteur - Altura - Ύψος **Lunghezza:** Length - Largeur - Comprimento - Μήκος **Interasse:** Center - Entraxe - Ανάστροφη αναρρόφηση **Tubi:** Pipes - Tubes - Tubos - Αρ. Σωλήνων **Eponente:** Exponent - Exposant - Exponente - Εκθέτης **Peso:** Weight - Poids - Βάρος **Contenuto acqua:** Water cont. - Contenance d'eau - Conteúdo de água - Περιεκτικό ύγρου **Profondità:** Depth - Epaisseur - Profundidade - βάθος

DeLonghi

Resistenze elettriche -

Heating elements – Résistances électriques - Resistências eléctricas – Ηλεκτρικές Αντιστάσεις




Resistenza classe I con spina e pezzo a "T" cromato

Heating element class I with chromed "T"piece

Résistance classe I avec fiche et "TE"chromé

Resistência classe I com ficha e "TÊ" cromado

Αντίσταση τύπου I με μπρίζα και χρωμιομένο ταφ

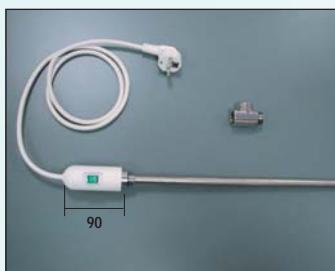


Resistenza classe I con interruttore on/off e pezzo a "T" cromato

Heating element class I with on/off switch and chromed "T" piece

Résistance classe I avec interrupteur et "TE" chromé

Resistência classe I com interruptor ON/OFF e "TÊ" cromado

Αντίσταση τύπου I με διακόπη on/off και χρωμιομένο ταφ

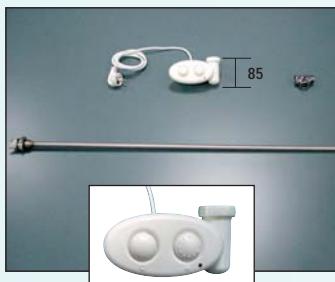

Resistenza classe I con termostato ambiente e pezzo a "T" cromato

Heating element class I with ambient thermostat and chromed "T"piece

Résistance classe I avec régulateur électronique et "TE"chromé

Resistência classe I com termostato ambiente e "TÊ" cromado

Αντίσταση τύπου I με θερμοστάτη χώρου και χρωμιομένο ταφ



Résistance classe II avec régulateur électronique 6 ordres dont fil pilote et "TE" blanc


Modalità di montaggio
Instructions for installation
Instructions pour l'installation
Instruções para instalação
Οδηγίες συναρμολόγησης

A

Pezzo a "T"
"T" piece
Raccord en "T"
Peça "TÊ"
Ταφ

B

Resistenza elettrica
Heating element
Résistance électrique
Resistência eléctrica
Ηλεκτρική αντίσταση

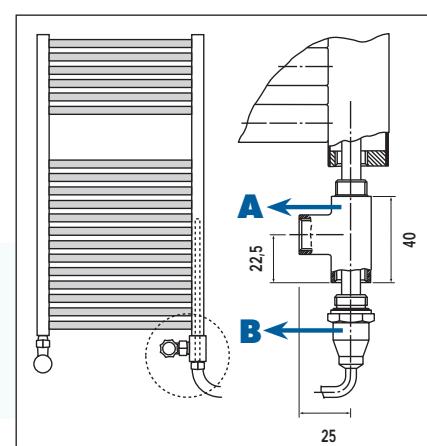

Paletta colori


Colour Range - Nuancier - Catálogo de cores - Χρωματολόγιο

- Le tonalità di colore qui riportate si intendono a titolo puramente indicativo
- Colours given are purely indicative
- Les teintes du nuancier sont données à titre indicatif
- A tonalidade das cores aqui apresentadas é a título meramente indicativo
- Ο τόνος των χρωμάτων είναι καθαρά ενδεικτικός.

COLORI RAL – COLOURS RAL – COULEURS RAL – CORES RAL – ΧΡΩΜΑΤΑ RAL



COLORI SANITARI – SANITARY COLOURS – COULEURS SANITAIRES – CORES SANITÁRIAS – ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

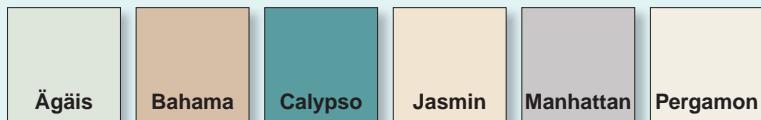

Grado di brillantezza - Brightness degree - Degré de brillant - Grau de brilho - Βαθμός γυαλάδας: 80/90

Per i colori con grado di brillantezza diverso da 80/90 il prezzo verrà comunicato di volta in volta - Prices on request for colours with brightness degree different from 80/90 - Prix pour les couleurs avec degré de brillant différent de 80/90 sur demande - Preços para cores com grau de brilho diferente de 80/90 por pedido - Για τα χρώματα με βαθμό γυαλάδας διαφορετικό από 80/90 η τιμή θα καθορίζεται κάθε φορά.

- I radiatori colorati vengono forniti con mensole in plastica cromata. Tutti i colori RAL sono disponibili su richiesta.
- All the colours radiators are supplied with plastic chromed brackets. All RAL colours are available on request.
- Toutes les couleurs spéciales sont disponibles avec des consoles en plastique chromées. Toutes les couleurs RAL sont disponibles sur demande.
- Todos os radiadores de cores são fornecidos com suportes em plástico cromado. Todos os radiadores estão disponíveis em todas as cores RAL mediante pedido.
- Τα χρωματιστά σώματα προσφέρονται με χρωμέ πλαστικά στηρίγματα. Όλα τα χρώματα RAL είναι διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης.



DēLonghi

DL RADIATORS SpA - Via L. Seitz, 47 - 31100 Treviso - Italia
Tel. 0422 413438 (I) - +39 0422 413413 (UK) - +39 0422413221 (F) - +39 0422413802 (P) - +30 210 19568842 (GR)
Fax +39 0422 413658 - www.dlradiators.com